



## ADRIA P4 HP

LED-5L08E950Z11/098/a5/NK1W NL 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ADRIA P4 HP

Kód produktu: ADR72554

Typ: LED-5L08E950Z11/098/a5/NK1W NL 4K##

Krátký popis svítidla: Nerez leštěné závěsné vysokovýkonné LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Tyčový závěs o délce 100 cm.

### Technické



Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	nerez leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	500 mm
Průměr	ø 500 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

### Elektrické

Příkon	59 W
Stupeň krytí	IP40
Objemka	LED modul
Typ baterií	NiCd
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ne
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	12 ks
Počet svítidel na jistič B16A	20 ks
Počet svítidel na jistič C10A	22 ks
Počet svítidel na jistič C16A	36 ks

### Světelné

Světelný tok svítidla	8450 lm
Světelný tok zdroje	9600 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	150 lm
Měrný výkon	143 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

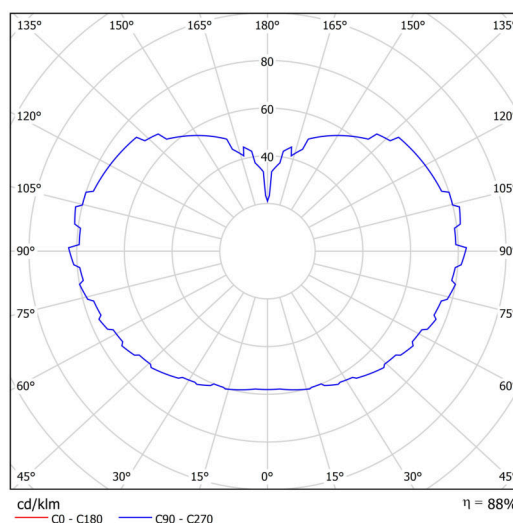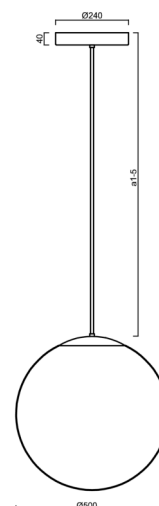

## TECHNICKÝ LIST

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



### Logistické

EAN	8591728062880
Hmotnost NTTO	7.35 Kg
Hmotnost BTTO	9.15 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.157 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.52 m
Balení 1 délka	0.52 m
Balení 1 výška	0.53 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20041	098	bílá	příslušenství		