



## ADRIA S2 HP

LED-5L06E700ZS11/094/L100 NB DALI 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ADRIA S2 HP

Kód produktu: ADR50638

Typ: LED-5L06E700ZS11/094/L100 NB DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné vysokovýkonné LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.

### Technická data

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné                 |
| Typ montáže       | závěsné - kabel             |
| Materiál základny | nerez ocel                  |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | nerez broušená              |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | ocelový držák               |
| Umístění montáže  | strop                       |
| Šířka             | 300 mm                      |
| Délka             | 300 mm                      |
| Výška             | 300 mm                      |
| Průměr            | Ø 300 mm                    |
| Délka závěsu      | 1000 mm                     |
| Montážní otvor    | není                        |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |


### Elektrická data

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Příkon                        | 33 W          |
| Stupeň krytí                  | IP40          |
| Objemka                       | LED modul     |
| Svorkovnice                   | není          |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks         |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks         |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks         |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks         |
| Spínací proud                 | 5 A / 50 µsec |
| Počet LED driverů             | 1             |

### Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 4590 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 5220 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 139 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

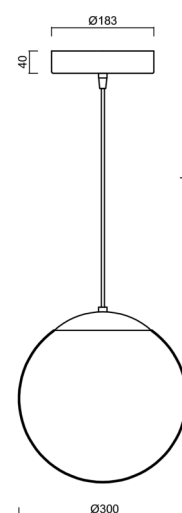

# TECHNICKÝ LIST

## Logistická data

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN     | 8591728203290 |
| Záruka* | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20039        | 094   | bílá  |  |         |