



## ADRIA S3

---

LED-5L06E600ZS11/096/L100/NK1W NL 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ADRIA S3

Kód produktu: ADR68843

Typ: LED-5L06E600ZS11/096/L100/NK1W NL 4K#

Krátký popis svítidla: Nerez leštěné závěsné LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL

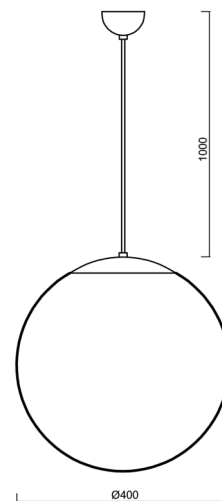

## Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	závěsné - kabel
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	nerez leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	400 mm
Průměr	Ø 400 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	none
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

## Elektrické

Příkon	27 W
Stupeň krytí	IP40
Objemka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	1 hod
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	23 ks
Počet svítidel na jistič B16A	36 ks
Počet svítidel na jistič C10A	40 ks
Počet svítidel na jistič C16A	64 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	4070 lm
Světelný tok zdroje	4630 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	170 lm
Měrný výkon	150 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

## Logistické

EAN	8591728061029
Hmotnost NTT0	5.4 Kg
Hmotnost BTTO	6.13 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.072 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.405 m
Balení 1 délka	0.405 m
Balení 1 výška	0.41 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20040	096	bílá			