



## ALKOR D3

---

LED-5L06E300KN03P/407 B 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ALKOR D3

Kód produktu: ALK67606


Typ: LED-5L06E300KN03P/407 B 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



## Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	184 mm
Délka	184 mm
Výška	276 mm
Průměr	ø 184 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



## Elektrická data

Příkon	14 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací

## Světelná data

Světelný tok svítidla	2090 lm
Světelný tok zdroje	2380 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



# TECHNICKÝ LIST




## Logistická data

EAN	8591728228217
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

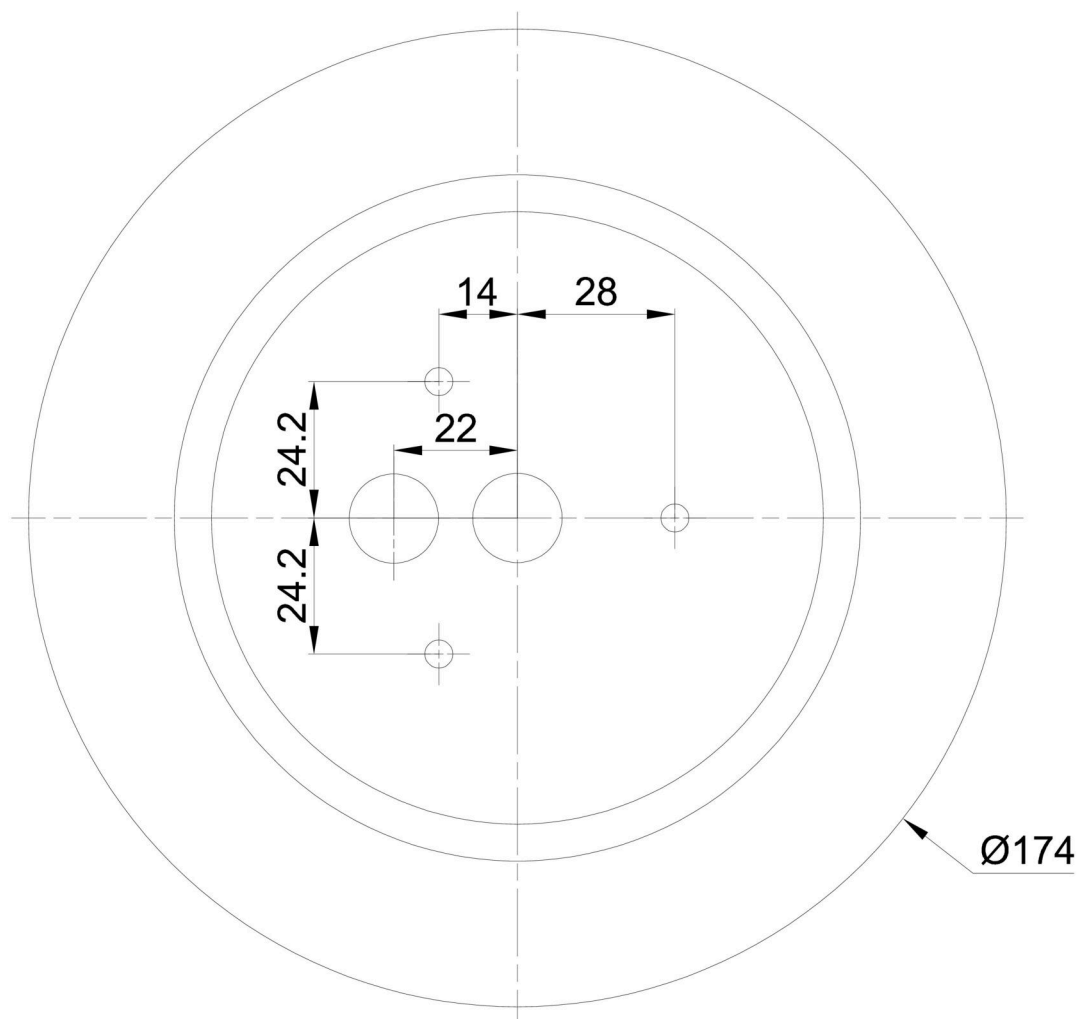

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20122	407	bílá	