



## ALKOR P2

---

LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 B 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ALKOR P2

Kód produktu: ALK67111

Typ: LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 B 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Tyčový závěs o délce 100 cm.



## Technická data

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off             |
| Typ montáže       | závěsné - tyč               |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | sklapovací systém           |
| Umístění montáže  | strop                       |
| Šířka             | 140 mm                      |
| Délka             | 140 mm                      |
| Výška             | 210 mm                      |
| Průměr            | ø 140 mm                    |
| Délka závěsu      | 1000 mm                     |
| Montážní otvor    | 3xø5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xø16mm                     |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |




## Elektrická data

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Příkon                        | 10 W       |
| Stupeň krytí                  | IP40       |
| Objímka                       | LED modul  |
| Svorkovnice                   | šroubovací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 38 ks      |
| Počet svítidel na jistič B16A | 60 ks      |
| Počet svítidel na jistič C10A | 60 ks      |
| Počet svítidel na jistič C16A | 97 ks      |
| Počet LED driverů             | 1          |

## Světelná data

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 1170 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 1460 lm      |
| Měrný výkon   | 117 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti  | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

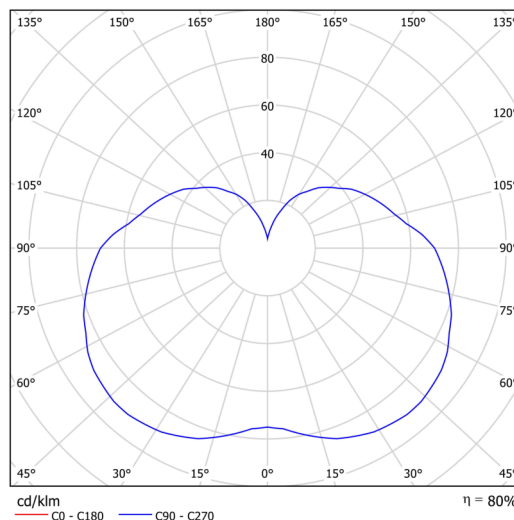

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

# TECHNICKÝ LIST

## Logistická data

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN     | 8591728228064 |
| Záruka* | 60 měsíců     |


\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek   | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---|---------|
| 20121        | 406   | bílá  |  |         |