



# ALTAIR 1

---

LED-1L35E700U20/420 NK3HST 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ALTAIR 1

Kód produktu: ALT59320

Typ: LED-1L35E700U20/420 NK3HST 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.




## Technické

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované SELFTEST |
| Typ montáže       | přisazené                    |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | třivrstvé sklo TRIPLEX OPÁL  |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | sklapovací systém            |
| Umístění montáže  | strop/stěna                  |
| Šířka             | 350 mm                       |
| Délka             | 350 mm                       |
| Výška             | 128 mm                       |
| Montážní otvor    | 4xØ5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Rázová pevnost    | IK01                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |



## Elektrické


|              |             |
|--------------|-------------|
| Příkon       | 19 W        |
| Stupeň krytí | IP41        |
| Objímka      | LED modul   |
| Typ baterií  | LiFePO4     |
| Čas nouze    | 3 hod       |
| SELFTEST     | ano         |
| Svorkovnice  | zacvakávací |

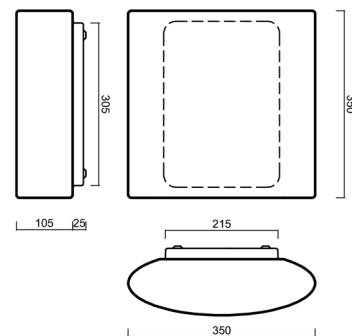

## Světelné

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 2340 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 3080 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Teplota   | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

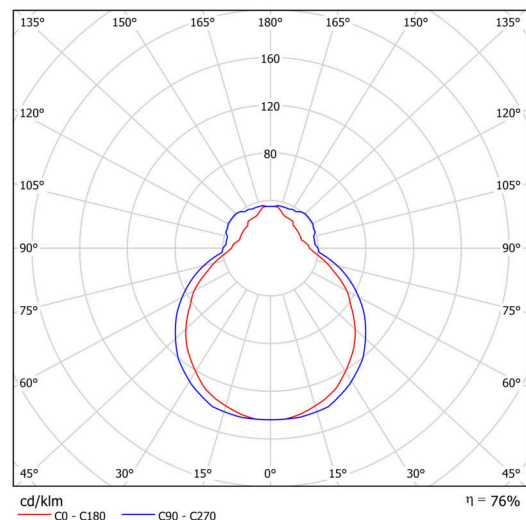


## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728148751        |
| Hmotnost NTTO  | 5.9 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 6.1 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.018 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.36 m               |
| Balení 1 délka | 0.36 m               |
| Balení 1 výška | 0.14 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |


\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

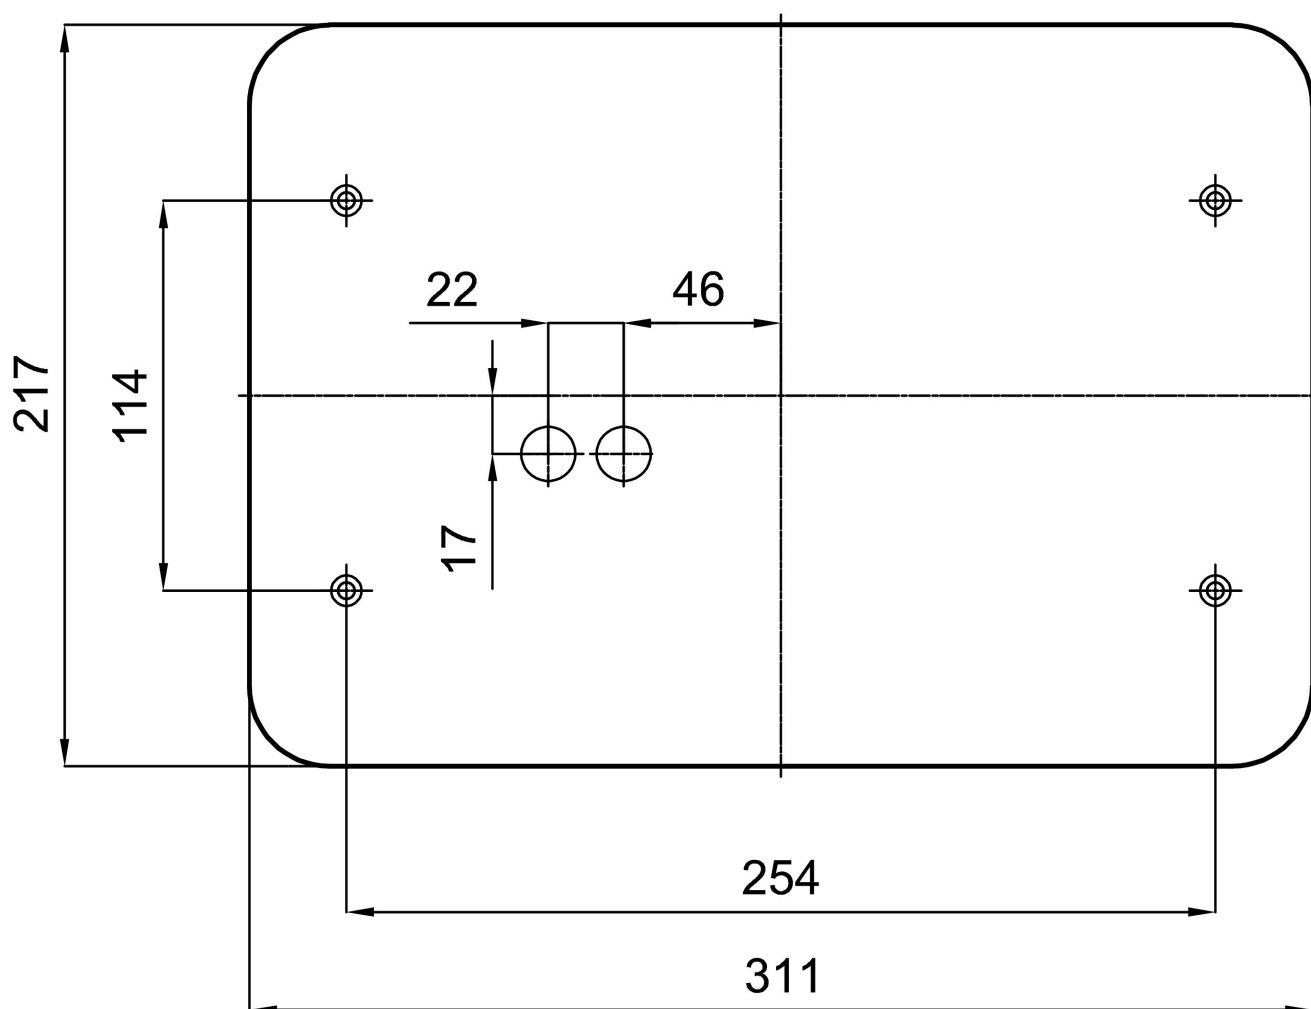

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek  | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|--|---------|
| 20072        | 420   | bílá  | příslušenství |  |         |