



## ARAKIS 2

---

LED-1L14E500K64/416 NK3HST HF 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ARAKIS 2

Kód produktu: ARA67499

Typ: LED-1L14E500K64/416 NK3HST HF 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) se senzorem a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



## Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované + senzor
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	350 mm
Délka	350 mm
Výška	135 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

## Elektrické

Příkon	13 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	zacvakávací




## Světelné

Světelný tok svítidla	1480 lm
Světelný tok zdroje	2000 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



Ø350

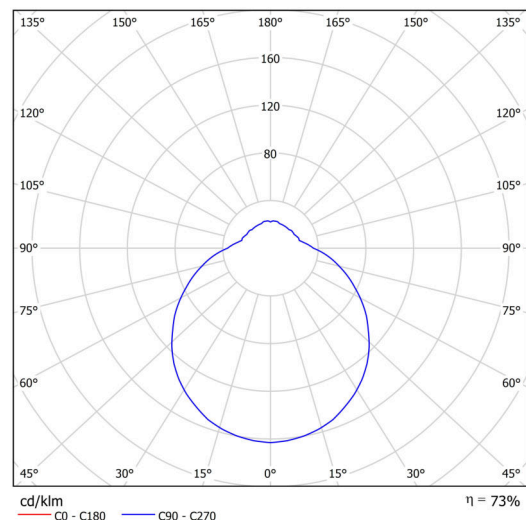

## Logistické

EAN	8591728148805
Hmotnost NTT0	2.9 Kg
Hmotnost BTTO	3.2 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.019 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.36 m
Balení 1 délka	0.35 m
Balení 1 výška	0.15 m
Záruka*	60 měsíců




\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
30128	K63/DL15	nerez broušená	příslušenství		
30127	K63/DL14	nerez leštěná	příslušenství		
30126	K63/DL4	bílá Ral9003	příslušenství		

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20126	416	bílá	příslušenství		