



## AURA 10

---

LED-1L15ET500BT14/014 DALI 27-65K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# AURA 10

Kód produktu: AUR71166


Typ: LED-1L15ET500BT14/014 DALI 27-65K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo s Tunable White systémem a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



## Technické

Typy svítidel	Tunable White
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	360 mm
Délka	360 mm
Výška	125 mm
Průměr	Ø 360 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

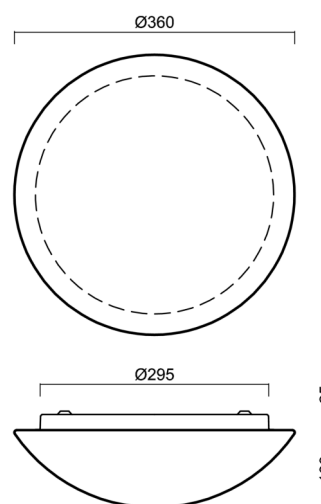


## Elektrické

Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	22 ks
Počet svítidel na jistič B16A	36 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	1930 lm
Světelný tok zdroje	2970 lm
Měrný výkon	107 lm/W
Teplota	2700-6500 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

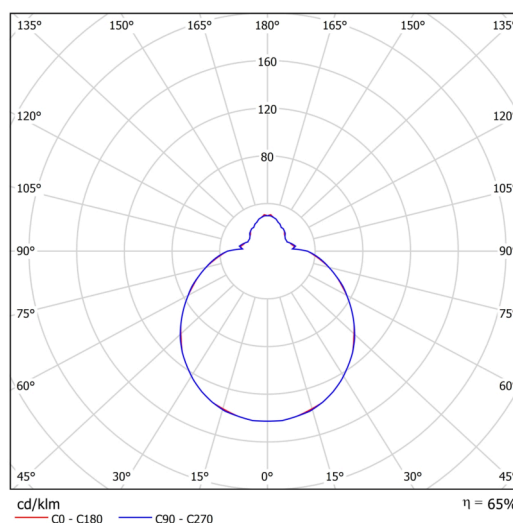

## Logistické

EAN	8591728071714
Hmotnost NTT0	2.5 Kg
Hmotnost BTTO	2.8 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.017 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.375 m
Balení 1 délka	0.355 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
30136	B14/X14	nerez leštěná	límeč je držěn stínidlem		
30135	B14/X4	bílá Ral9003	límeč je držěn stínidlem		
30138	B14/X13	šedá	límeč je držěn stínidlem		
30137	B14/X12	mosaz leštěná	límeč je držěn stínidlem		

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33505	B14/BP	bílá Ral9003			

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20055	014	bílá			