



## AURA 10 IP

---

LED-1L15E350BD14/014 NK3HST HF 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# AURA 10 IP

Kód produktu: AUR61529

Typ: LED-1L15E350BD14/014 NK3HST HF 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) se senzorem a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL.



## Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované + senzor
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	polypropylen kompozit
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	360 mm
Délka	360 mm
Výška	126 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



## Elektrické

Příkon	13 W
Stupeň krytí	IP65
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací

## Světelné

Světelný tok svítidla	1440 lm
Světelný tok zdroje	2220 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

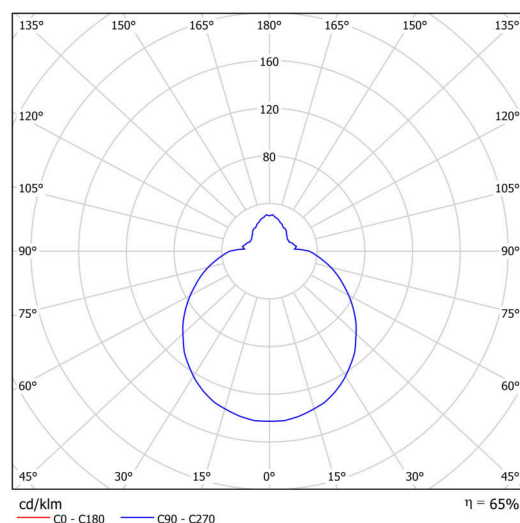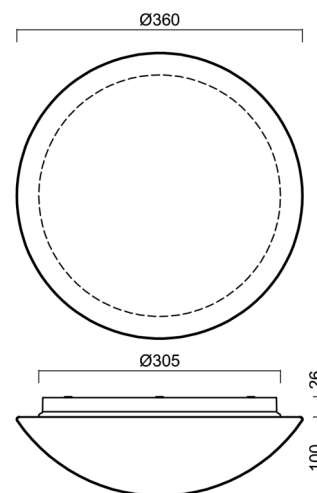


## Logistické

EAN	8591728149444
Hmotnost NTT0	2.5 Kg
Hmotnost BTTO	2.8 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.017 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.355 m
Balení 1 délka	0.375 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

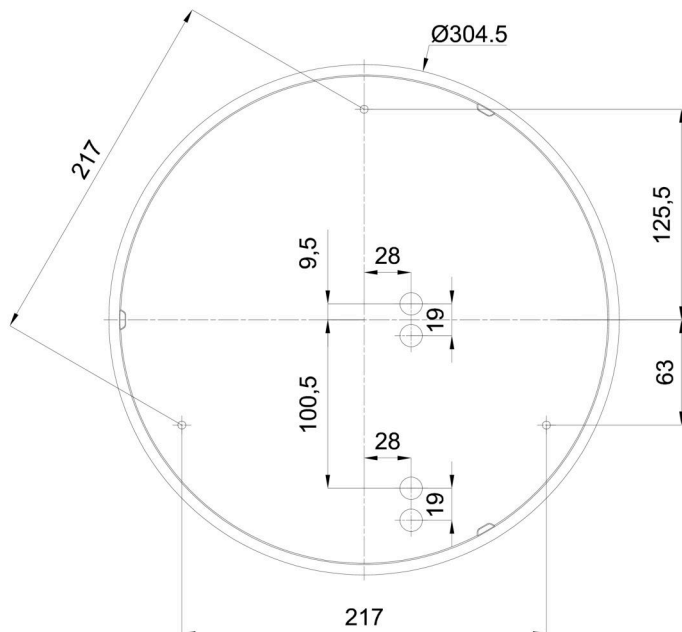

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20055	014	bílá	příslušenství		