



## AURA 10 IP

---

IN-12BD14/014\*


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# AURA 10 IP

Kód produktu: AUR71167

Typ: IN-12BD14/014\*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL



## Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	polypropylen kompozit
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	360 mm
Délka	360 mm
Výška	126 mm
Průměr	ø 360 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



## Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	10 W
Třída ochrany	2
Stupeň krytí	IP65
Objímka	E27
Svorkovnice	zacvakávací

## Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---------------------------------------------------------------------	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

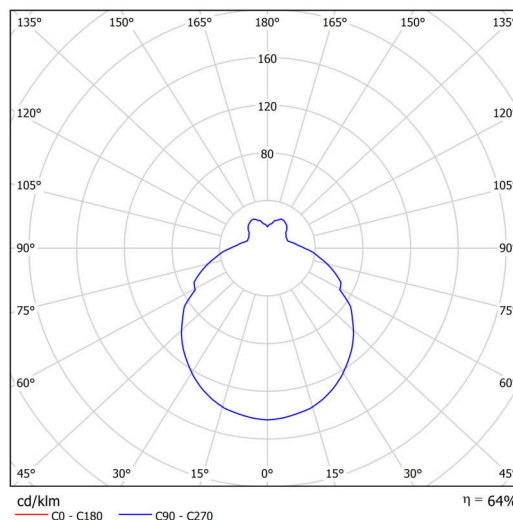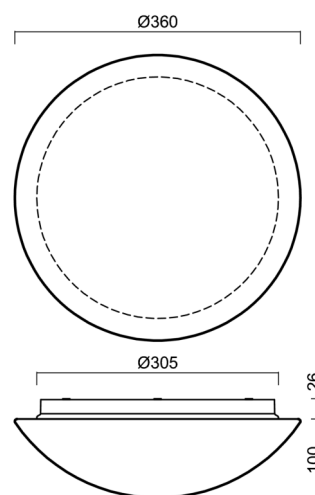


## Logistické

EAN	8591728711672
Hmotnost NTT0	2.1 Kg
Hmotnost BTTO	2.4 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.017 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.375 m
Balení 1 délka	0.355 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka*	60 měsíců



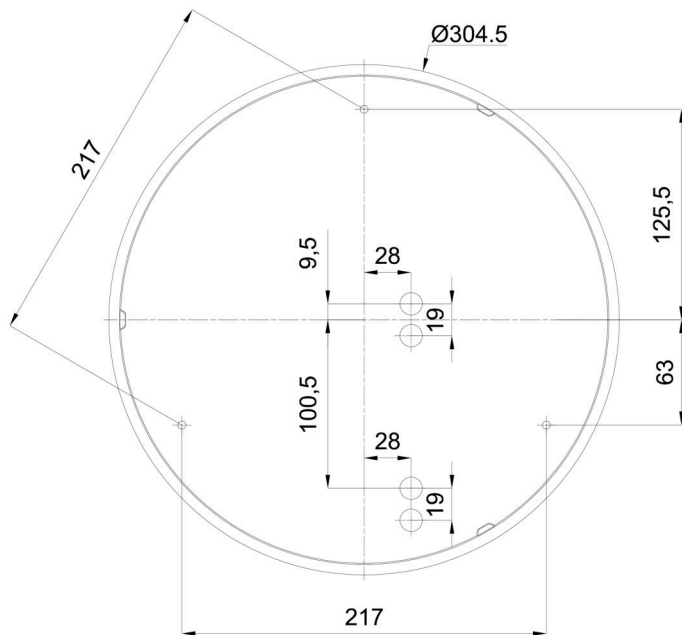

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
30136	B14/X14	nerez leštěná	límeč je držěn stínidlem		
30135	B14/X4	bílá Ral9003	límeč je držěn stínidlem		
30138	B14/X13	šedá	límeč je držěn stínidlem		
30137	B14/X12	mosaz leštěná	límeč je držěn stínidlem		

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20055	014	bílá			