



## AURA 2

---

LED-1L18E250K53/042 DALI 3/4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# AURA 2

Kód produktu: AUR71102


Typ: LED-1L18E250K53/042 DALI 3/4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené přepínatelné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



## Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	280 mm
Délka	280 mm
Výška	120 mm
Průměr	Ø 280 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

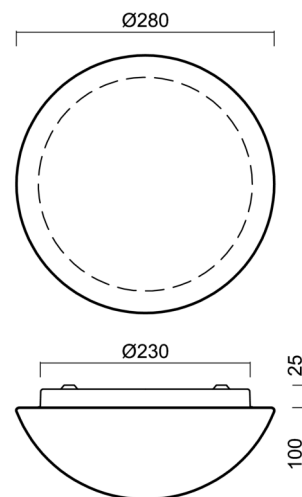


## Elektrické

Příkon	11 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	1090/1140 lm
Světelný tok zdroje	1610/1680 lm
Měrný výkon	99 lm/W
Teplota	3000/4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

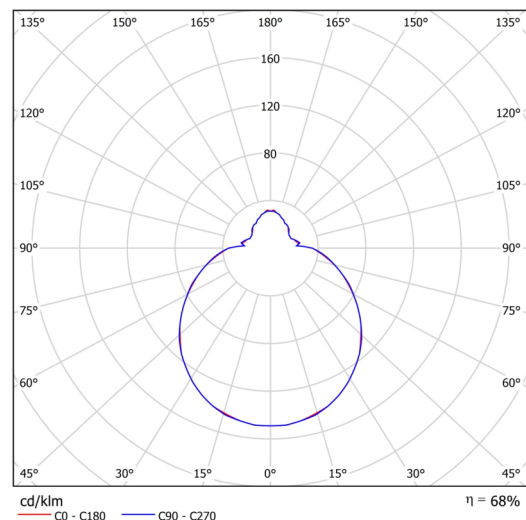


## Logistické

EAN	8591728071158
Hmotnost NTT0	1.7 Kg
Hmotnost BTTO	1.9 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.011 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.3 m
Balení 1 délka	0.285 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka*	60 měsíců




\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.
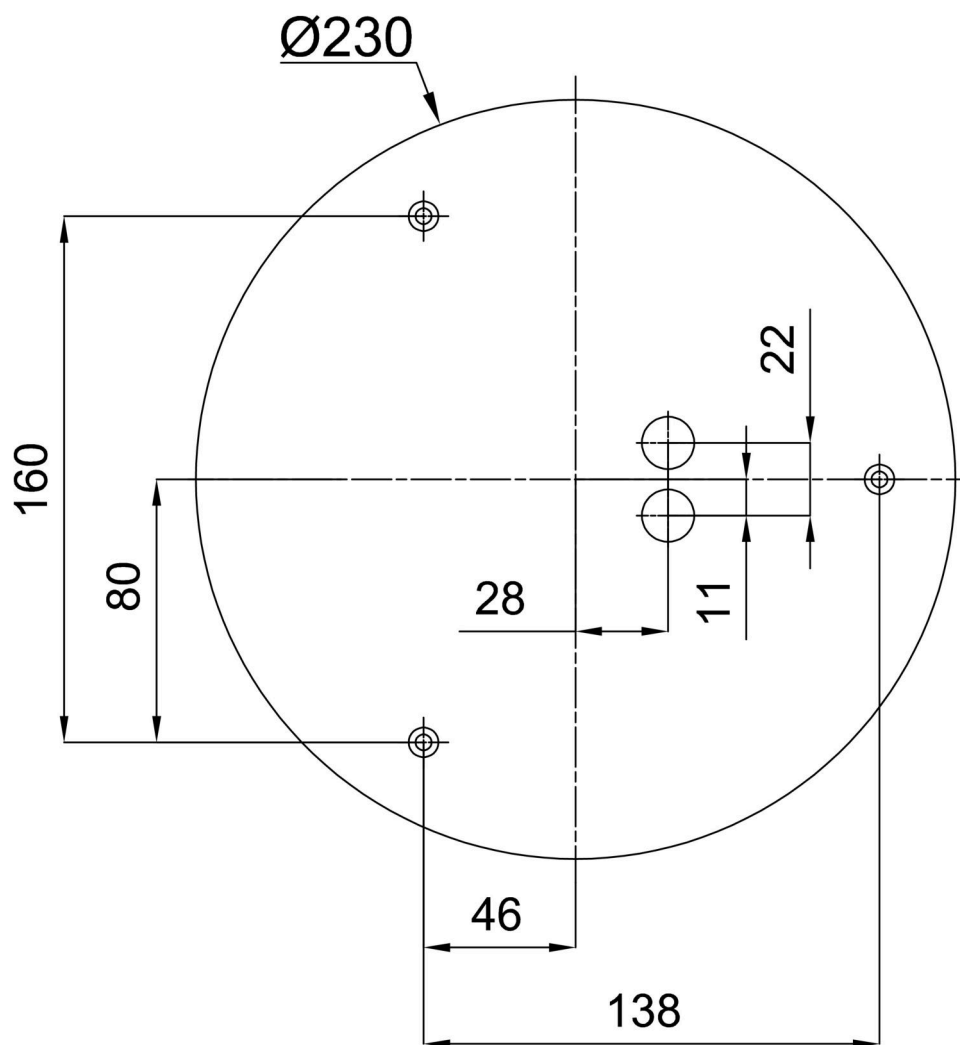
## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
30123	K52/DL4	bílá Ral9003	límeč je držěn monturou		
30124	K52/DL14	nerez leštěná	límeč je držěn monturou		
30125	K52/DL15	nerez broušená	límeč je držěn monturou		

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20002	042	bílá		