



AURA 4

LED-1L15EMP700K74/072/NK1W HF 3K#

WWW.OSMONT.CZ

AURA 4

Kód produktu: AUR59033


Typ: LED-1L15EMP700K74/072/NK1W HF 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované se senzorem a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované + senzor
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	420 mm
Délka	420 mm
Výška	125 mm
Průměr	Ø 420 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

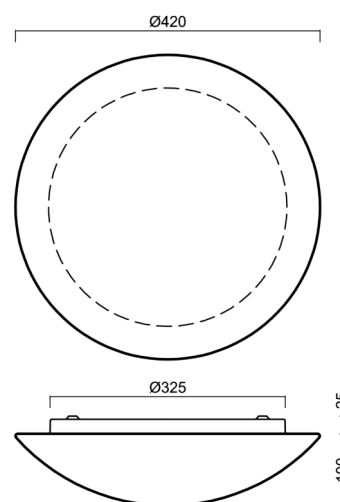


Elektrické

Příkon	27 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Typ baterií	NiCd
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	26 ks
Počet svítidel na jistič B16A	40 ks
Počet svítidel na jistič C10A	30 ks
Počet svítidel na jistič C16A	48 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	2990 lm
Světelný tok zdroje	4040 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	150 lm
Měrný výkon	110 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

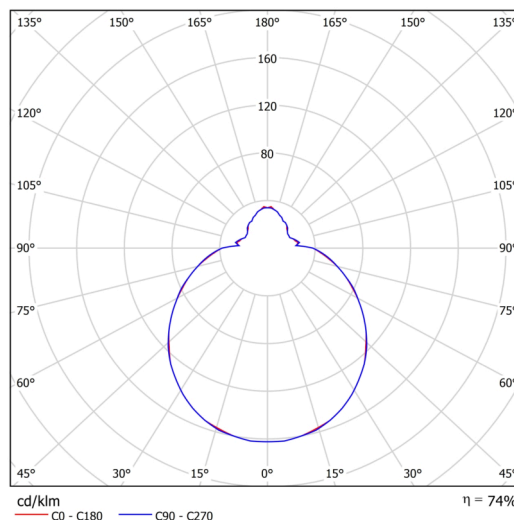

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistické

EAN	8591728066932
Hmotnost NTT0	2.8 Kg
Hmotnost BTTO	3.1 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.017 m ³
Balení 1 šířka	0.375 m
Balení 1 délka	0.355 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka*	60 měsíců




*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

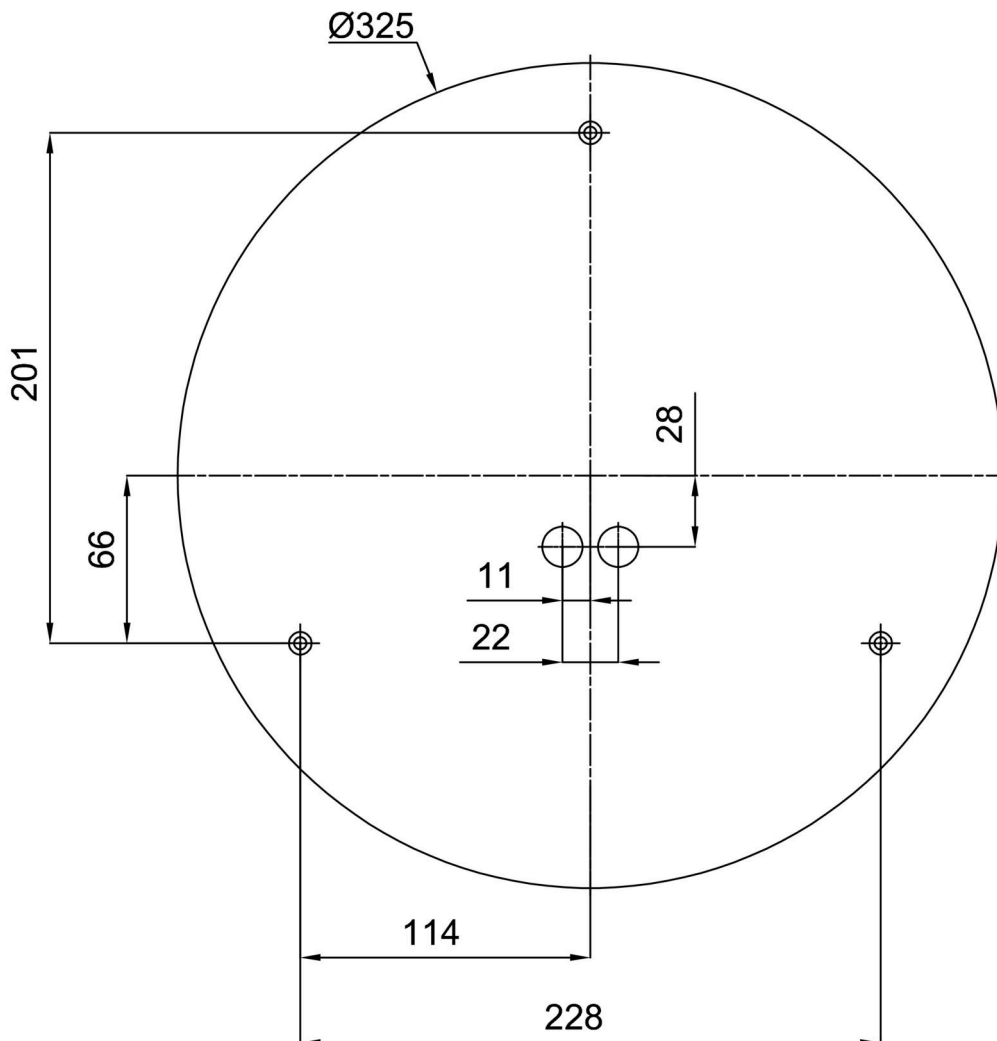Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
30131	K74/DL15	nerez broušená	límeč je držěn monturou		
30130	K74/DL14	nerez leštěná	límeč je držěn monturou		
30129	K74/DL4	bílá Ral9003	límeč je držěn monturou		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20004	072	bílá			