



AURA 4

LED-1L15EMP700K74/072/NK1W HF 4K#

WWW.OSMONT.CZ

AURA 4

Kód produktu: AUR59533


Typ: LED-1L15EMP700K74/072/NK1W HF 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované se senzorem a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



Technické

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel | Nouzové kombinované + senzor |
| Typ montáže | přisazené |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop/stěna |
| Šířka | 420 mm |
| Délka | 420 mm |
| Výška | 125 mm |
| Průměr | ø 420 mm |
| Montážní otvor | 4xø5mm |
| Kabelový vstup | 2xø16mm |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK01 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |

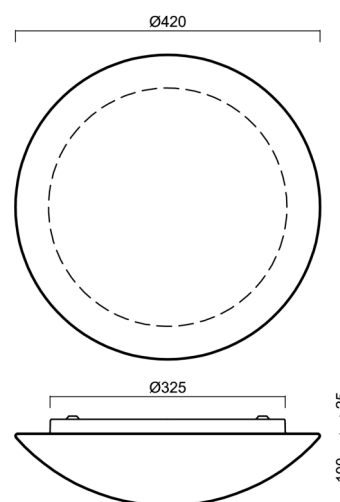


Elektrické

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon | 27 W |
| Stupeň krytí | IP43 |
| Objímka | LED modul |
| Senzor | HF |
| Typ baterií | NiCd |
| Čas nouze | 3 hod |
| Svorkovnice | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 26 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 40 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 30 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 48 ks |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 3120 lm |
| Světelný tok zdroje | 4220 lm |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu | 150 lm |
| Měrný výkon | 115 lm/W |
| Teplota | 4000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

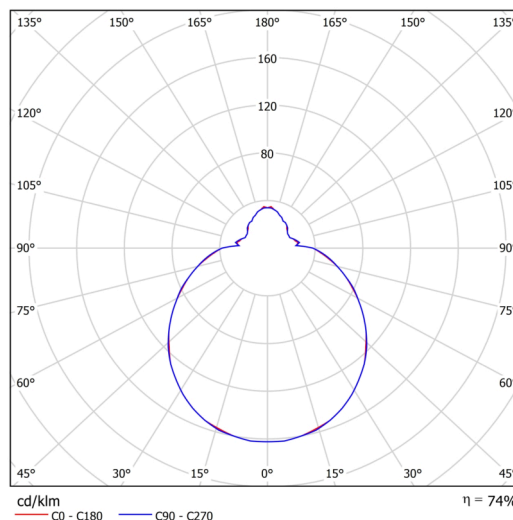

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


| | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 | |
| [%] | 100 | 86 | 71 | 57 | |

Logistické

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728067717 |
| Hmotnost NTT0 | 2.8 Kg |
| Hmotnost BTTO | 3.1 Kg |
| Počet kartonů | 1 ks |
| Objem balení | 0.017 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.375 m |
| Balení 1 délka | 0.355 m |
| Balení 1 výška | 0.13 m |
| Záruka* | 60 měsíců |




*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

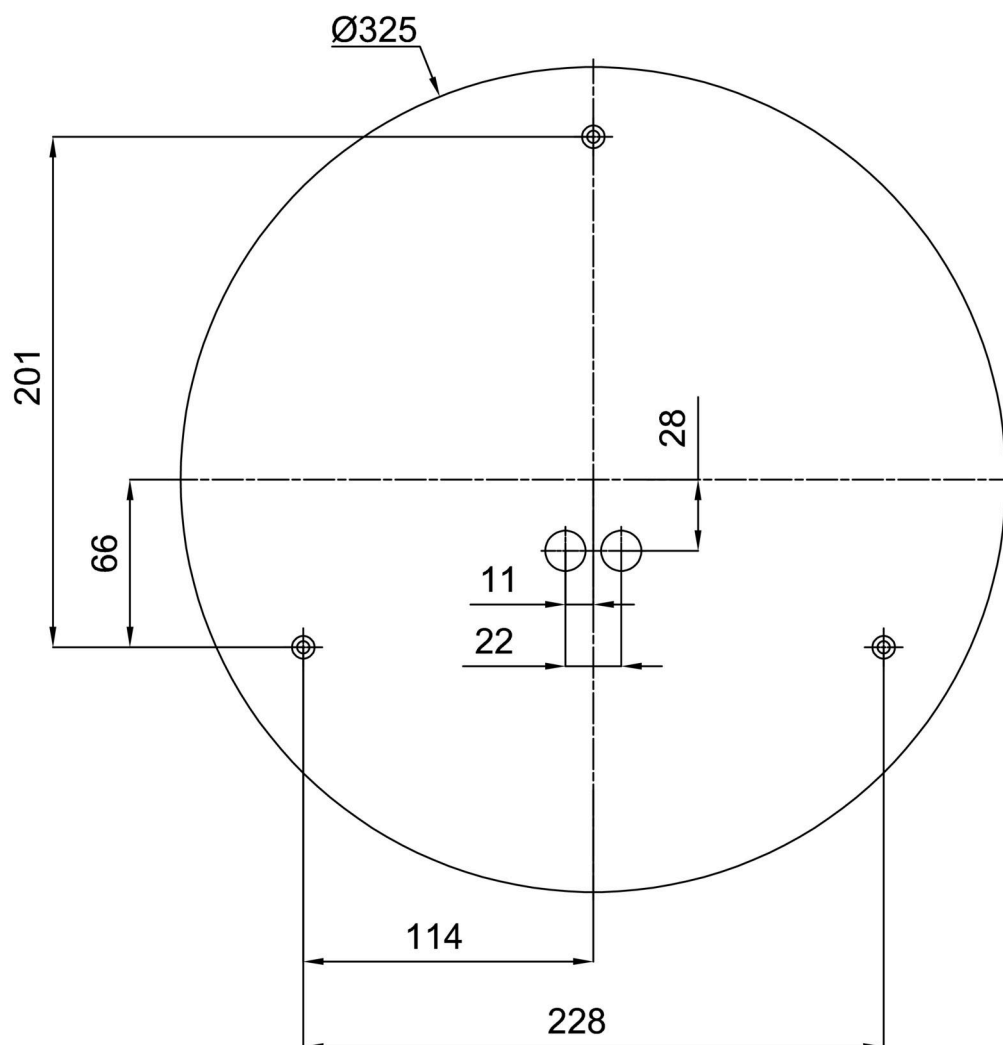Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Dekoratívni límec

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|----------|-------------------|-------------------------|--|---------|
| 30131 | K74/DL15 | nerez broušená | límeč je držěn monturou |  | |
| 30130 | K74/DL14 | nerez leštěná | límeč je držěn monturou |  | |
| 30129 | K74/DL4 | bílá Ral9003 | límeč je držěn monturou |  | |

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---------|
| 20004 | 072 | bílá | |  | |