



## AURA 5

---

LED-1L16EMP700K86/082 3/4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# AURA 5

Kód produktu: AUR71123


Typ: LED-1L16EMP700K86/082 3/4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené přepínatelné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



## Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	490 mm
Délka	490 mm
Výška	140 mm
Průměr	ø 490 mm
Montážní otvor	4xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

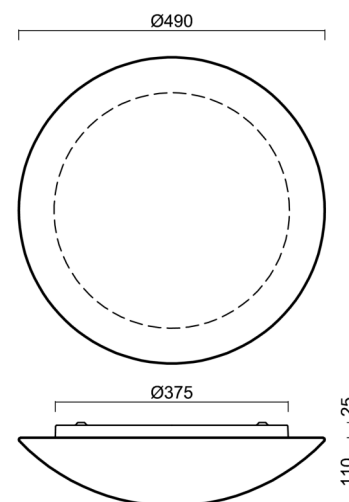


## Elektrické

Příkon	34 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	37 ks
Počet svítidel na jistič B16A	59 ks
Počet svítidel na jistič C10A	37 ks
Počet svítidel na jistič C16A	59 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	3480/3640 lm
Světelný tok zdroje	5050/5270 lm
Měrný výkon	102 lm/W
Teplota	3000/4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

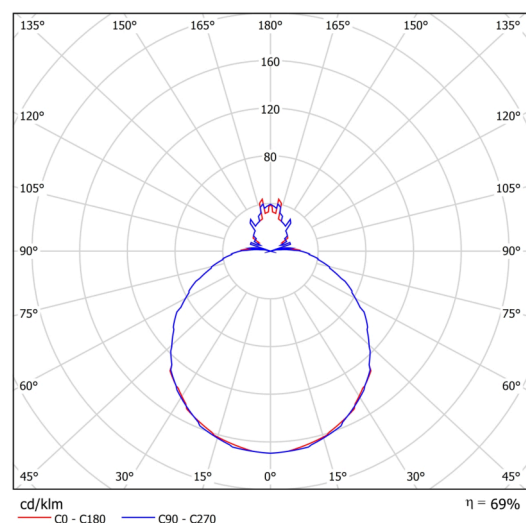

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## TECHNICKÝ LIST

### Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

### Logistické

EAN	8591728071363
Hmotnost NTT0	5.5 Kg
Hmotnost BTTO	6 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.036 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.515 m
Balení 1 délka	0.495 m
Balení 1 výška	0.14 m
Záruka*	60 měsíců




\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.
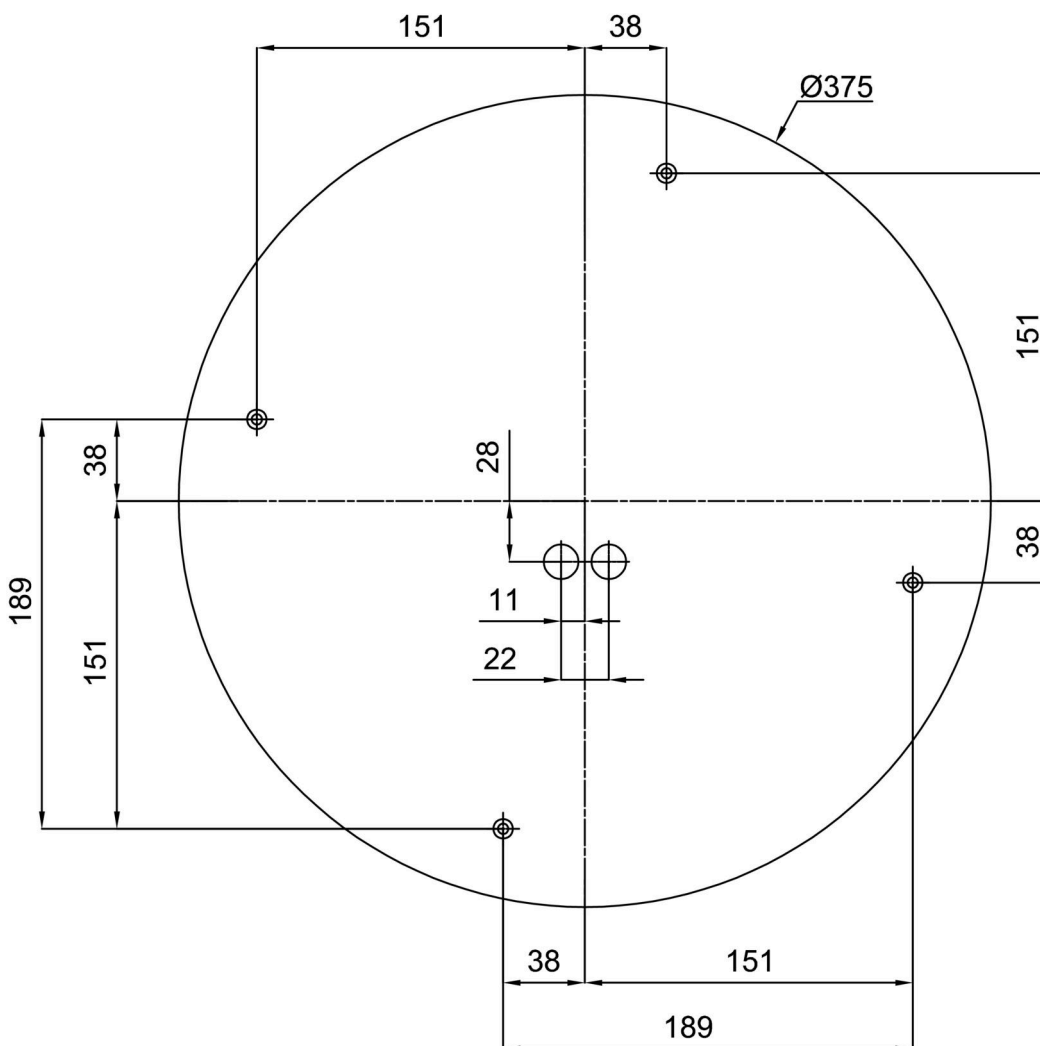
### Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
30134	K86/DL15	nerez broušená	límeč je držén monturou		
30133	K86/DL14	nerez leštěná	límeč je držén monturou		
30132	K86/DL4	bílá Ral9003	límeč je držén monturou		

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20005	082	bílá			