



AURA 5

LED-1L16E700K86/082 DALI 3/4K#

WWW.OSMONT.CZ

AURA 5

Kód produktu: AUR71125


Typ: LED-1L16E700K86/082 DALI 3/4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené přepínatelné LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



Technické

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel | Stmívatelné |
| Typ montáže | přisazené |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop/stěna |
| Šířka | 490 mm |
| Délka | 490 mm |
| Výška | 140 mm |
| Průměr | ø 490 mm |
| Montážní otvor | 4xø5mm |
| Kabelový vstup | 2xø16mm |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK01 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |

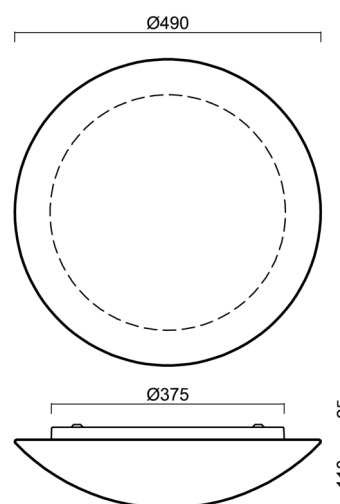

Elektrické

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon | 34 W |
| Stupeň krytí | IP43 |
| Objímka | LED modul |
| Svorkovnice | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 18 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 28 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 30 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 46 ks |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 3480/3640 lm |
| Světelný tok zdroje | 5050/5270 lm |
| Měrný výkon | 102 lm/W |
| Teplota | 3000/4000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |




Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistické

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728071387 |
| Hmotnost NTT0 | 5.5 Kg |
| Hmotnost BTTO | 6 Kg |
| Počet kartonů | 1 ks |
| Objem balení | 0.036 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.515 m |
| Balení 1 délka | 0.495 m |
| Balení 1 výška | 0.14 m |
| Záruka* | 60 měsíců |




*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

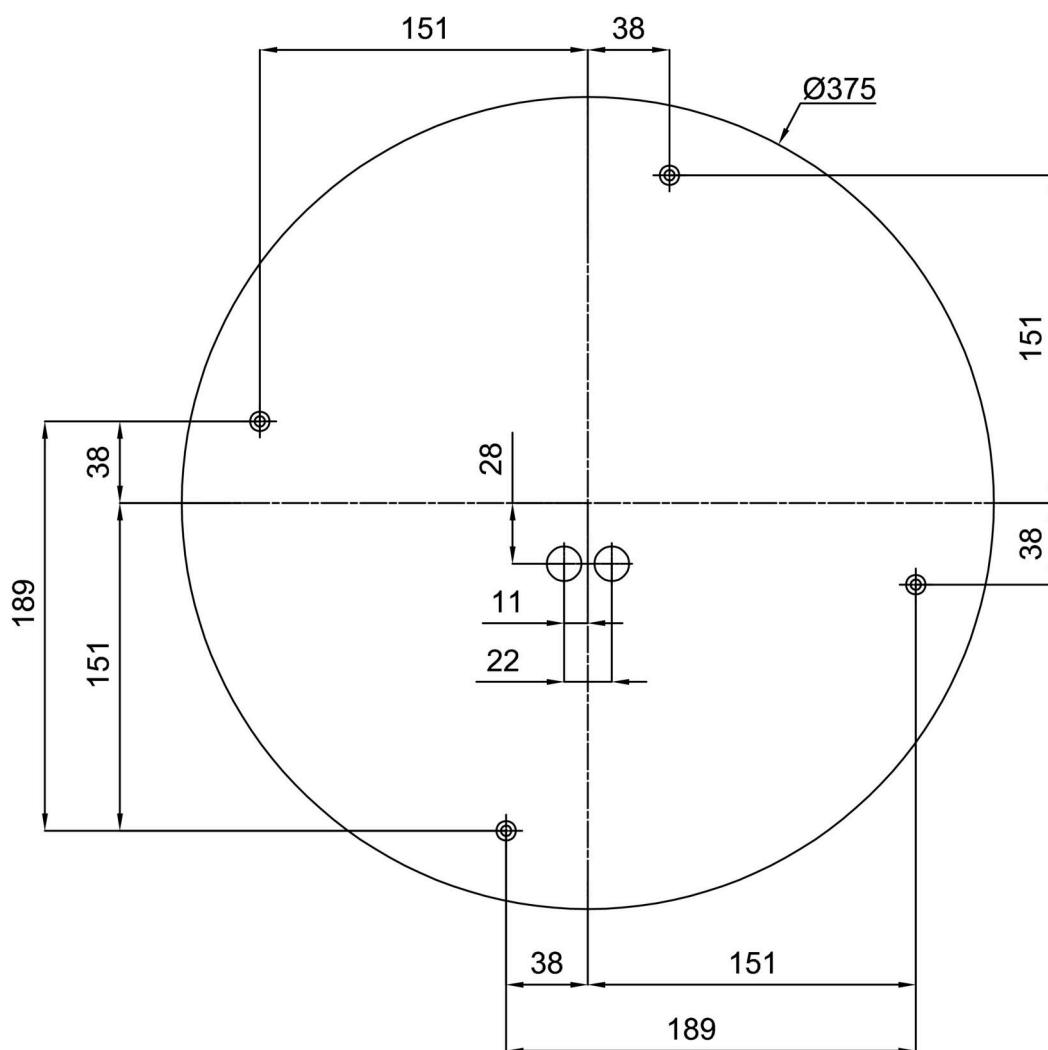Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Dekoratívni límec

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|----------|-------------------|-------------------------|--|---------|
| 30134 | K86/DL15 | nerez broušená | límeč je držěn monturou |  | |
| 30133 | K86/DL14 | nerez leštěná | límeč je držěn monturou |  | |
| 30132 | K86/DL4 | bílá Ral9003 | límeč je držěn monturou |  | |

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---------|
| 20005 | 082 | bílá | |  | |