



AURA 7 IP

IN-12BD12/012*


WWW.OSMONT.CZ

AURA 7 IP

Kód produktu: AUR71135

Typ: IN-12BD12/012*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	polypropylen kompozit
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	250 mm
Délka	250 mm
Výška	110 mm
Průměr	ø 250 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	7 W
Třída ochrany	2
Stupeň krytí	IP65
Objímka	E27
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

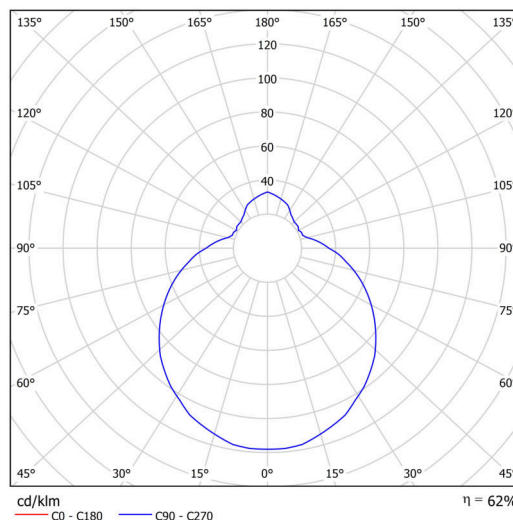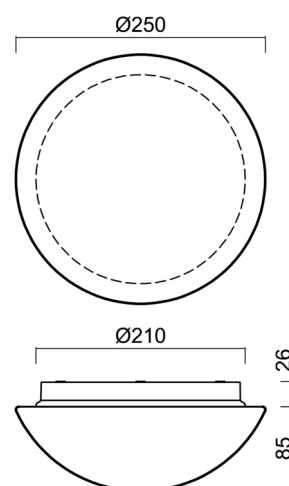


Logistické

EAN	8591728711351
Hmotnost NTT0	1.1 Kg
Hmotnost BTTO	1.3 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.008 m ³
Balení 1 šířka	0.27 m
Balení 1 délka	0.26 m
Balení 1 výška	0.11 m
Záruka*	60 měsíců



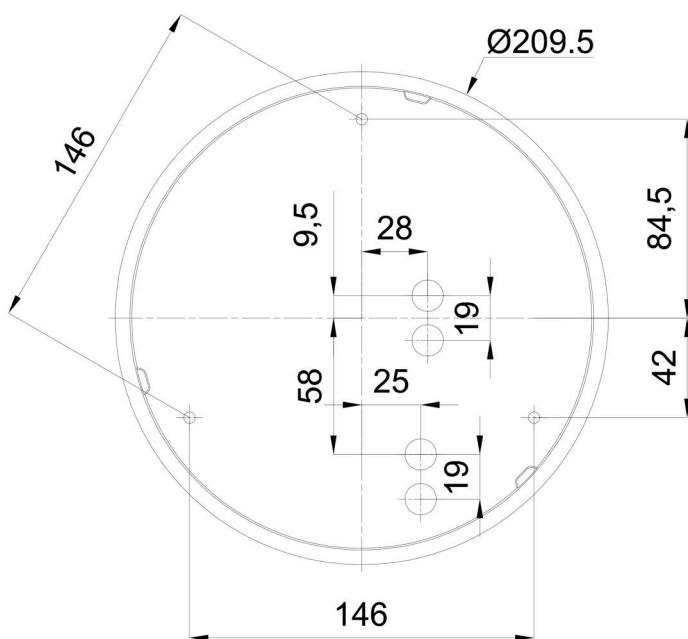

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
30061	B12/X14	nerez leštěná	límeč je držěn stínidlem		
30060	B12/X4	bílá Ral9003	límeč je držěn stínidlem		
30063	B12/X13	šedá	límeč je držěn stínidlem		
30062	B12/X12	mosaz leštěná	límeč je držěn stínidlem		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20007	012	bílá			