



## AURA 7 IP

---

LED-1L12E500BD12/012 3/4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# AURA 7 IP

Kód produktu: AUR71137


Typ: LED-1L12E500BD12/012 3/4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené přepínatelné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL



## Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off             |
| Typ montáže       | přisazené                   |
| Materiál základny | polypropylen kompozit       |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | bajonet                     |
| Umístění montáže  | strop/stěna                 |
| Šířka             | 250 mm                      |
| Délka             | 250 mm                      |
| Výška             | 110 mm                      |
| Průměr            | ø 250 mm                    |
| Montážní otvor    | 3xø5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xø16mm                     |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |

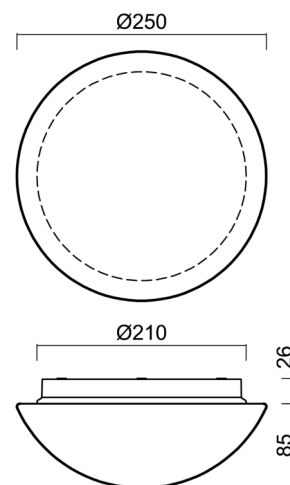


## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 7 W         |
| Stupeň krytí                  | IP65        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 50 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 78 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 84 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 130 ks      |

## Světelné

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 650/680 lm   |
| Světelný tok zdroje   | 1000/1040 lm |
| Měrný výkon   | 92 lm/W      |
| Teplota   | 3000/4000 K  |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

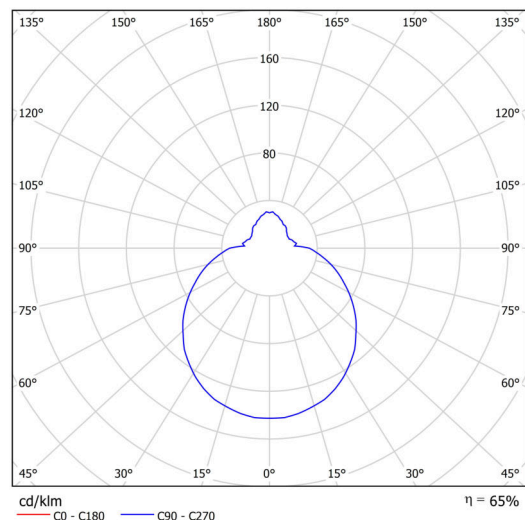


## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728071455        |
| Hmotnost NTT0  | 1.3 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 1.5 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.008 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.27 m               |
| Balení 1 délka | 0.26 m               |
| Balení 1 výška | 0.11 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |



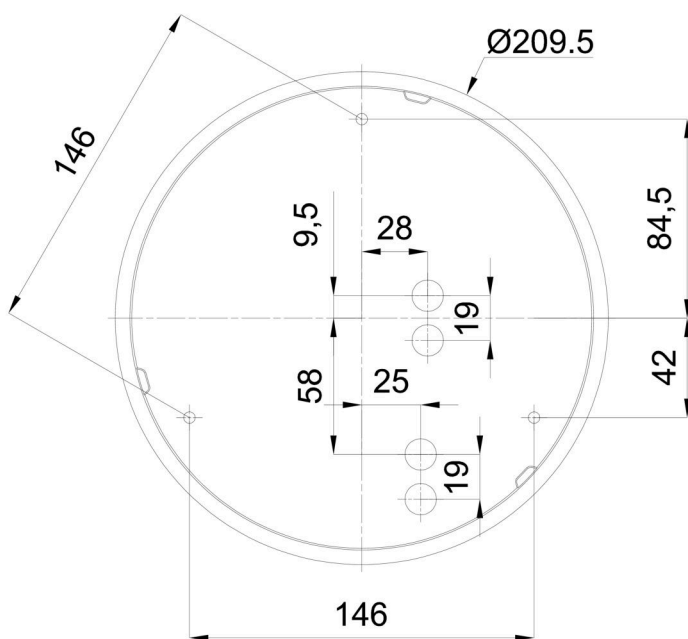

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Dekoratívni límec

| Kód produktu | Název   | Barva         | Popis                    | Obrázek  | Rozkres |
|--------------|---------|---------------|--------------------------|--|---------|
| 30061        | B12/X14 | nerez leštěná | límeč je držěn stínidlem |    |         |
| 30060        | B12/X4  | bílá Ral9003  | límeč je držěn stínidlem |    |         |
| 30063        | B12/X13 | šedá          | límeč je držěn stínidlem |    |         |
| 30062        | B12/X12 | mosaz leštěná | límeč je držěn stínidlem |  |         |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek  | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---------|
| 20007        | 012   | bílá  |       |  |         |