

AURA V10

IN-12BTV14/014 HF*


WWW.OSMONT.CZ

AURA V10

Kód produktu: AUR55333

Typ: IN-12BTV14/014 HF*

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné žárovkové svítidlo
senzorové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	360 mm
Délka	360 mm
Výška	125 mm
Průměr	Ø 360 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	25 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na
www.osmont.cz.

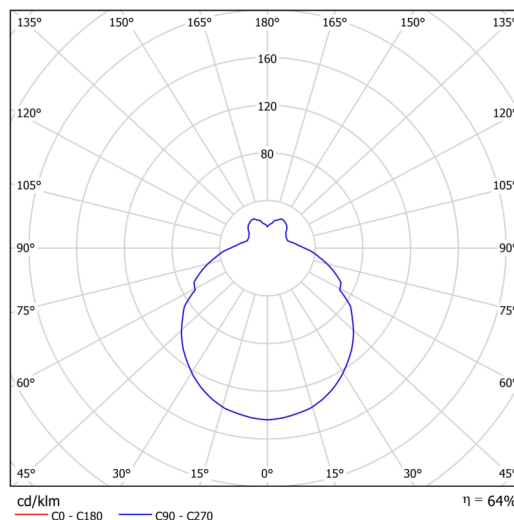

Logistické


EAN	8591728553333
Hmotnost NTT0	2.8 Kg
Hmotnost BTTO	3.1 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.025 m ³
Balení 1 šířka	0.37 m
Balení 1 délka	0.37 m
Balení 1 výška	0.18 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.


Montážní rozměry:



Svítlidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

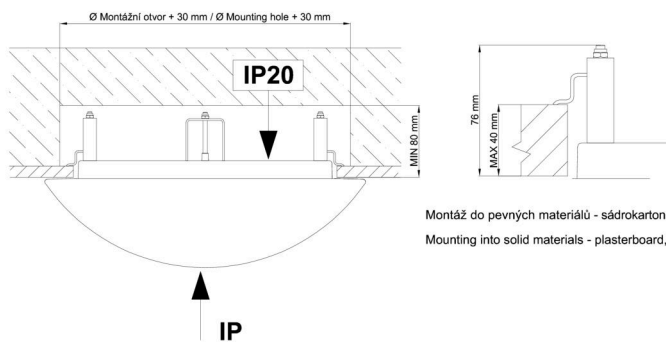

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20055	014	bílá			