



CARINA V2

LED-1L20E1050KNV96/426 3K##


WWW.OSMONT.CZ

CARINA V2

Kód produktu: CAR67172



Typ: LED-1L20E1050KNV96/426 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	40 mm
Průměr	Ø 500 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

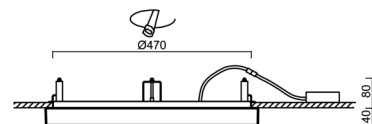


Elektrické

Příkon	48 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Svorkovnice	není

Světelné

Světelný tok svítidla	5030 lm
Světelný tok zdroje	7740 lm
Měrný výkon	104 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

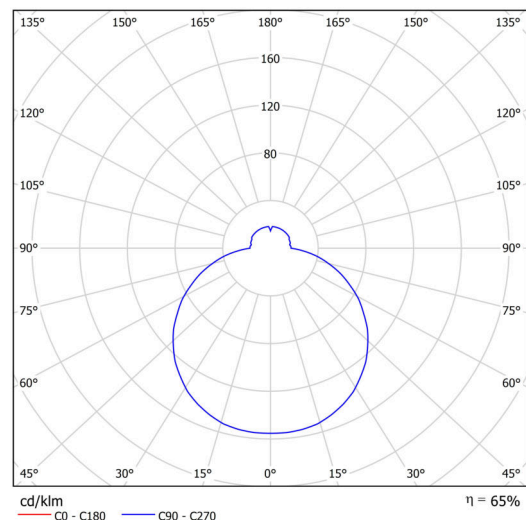


Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistické


EAN	8591728010645
Hmotnost NTT0	4.9 Kg
Hmotnost BTTO	5.4 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.037 m ³
Balení 1 šířka	0.5 m
Balení 1 délka	0.53 m
Balení 1 výška	0.14 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.


Montážní rozměry:



Svítlidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

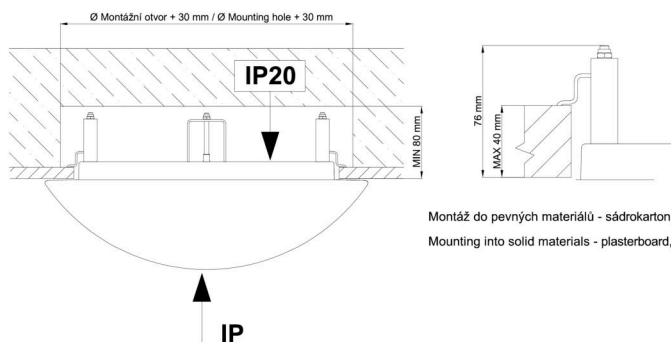

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20116	426	bílá			