



CORVUS V2

LED-1L20E1050KNV94/PC44 4K#

WWW.OSMONT.CZ

CORVUS V2

Kód produktu: COR72504



Typ: LED-1L20E1050KNV94/PC44 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo ON/OFF a polykarbonátové stínidlo



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	495 mm
Délka	495 mm
Výška	40 mm
Průměr	ø 495 mm
Montážní otvor	none
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrické

Příkon	48 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Svorkovnice	není

Světelné

Světelný tok svítidla	5650 lm
Světelný tok zdroje	8070 lm
Měrný výkon	117 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

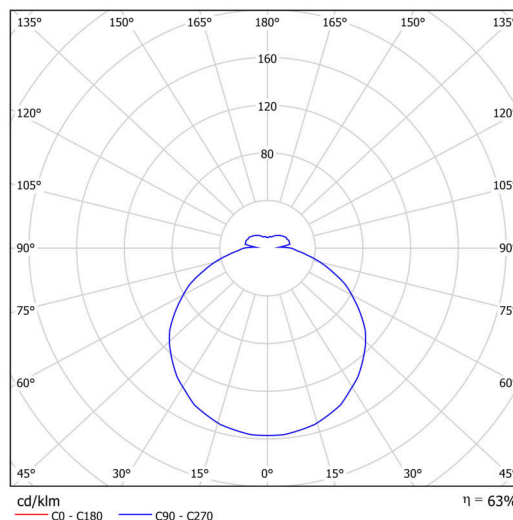


Logistické

EAN	8591728072650
Hmotnost NTT0	2.7 Kg
Hmotnost BTTO	2.9 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.058 m ³
Balení 1 šířka	0.52 m
Balení 1 délka	0.52 m
Balení 1 výška	0.215 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

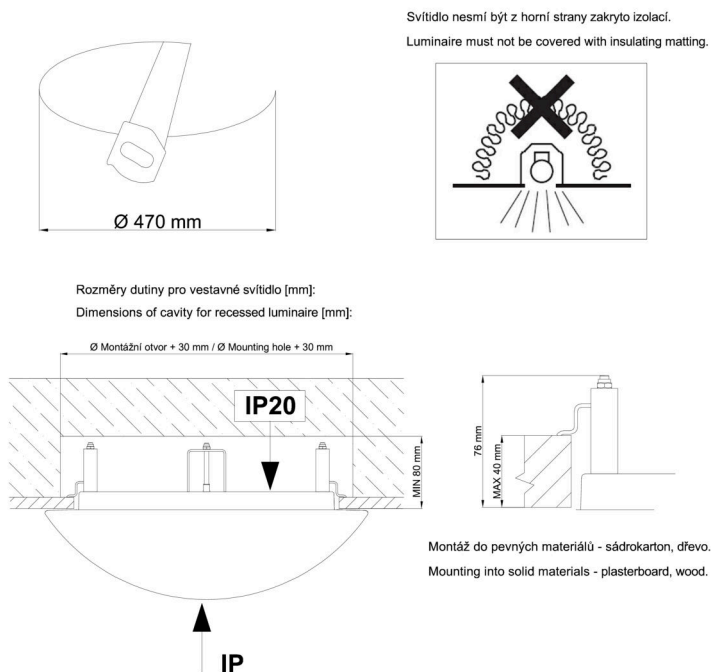

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20614	PC44	bílá			