



DELIA 2

IN-22KN83/PC23 HF*


WWW.OSMONT.CZ

DELIA 2

Kód produktu: DEL56116

Typ: IN-22KN83/PC23 HF*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo
senzorové a polykarbonátové stínidlo



Technické

| | |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel | Senzorové |
| Typ montáže | přisazené |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop/stěna |
| Šířka | 400 mm |
| Délka | 400 mm |
| Výška | 80 mm |
| Průměr | ø 400 mm |
| Montážní otvor | 3xø5mm |
| Kabelový vstup | 2xø16mm |
| Rázová pevnost | IK10 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |




Elektrické

| | |
|--------------|-------------|
| Typ napětí | AC |
| Napětí AC | 220 - 240 V |
| Příkon | 2x25 W |
| Stupeň krytí | IP54 |
| Objímka | E27 |
| Senzor | HF |
| Svorkovnice | zacvakávací |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |
|---|--------------|

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

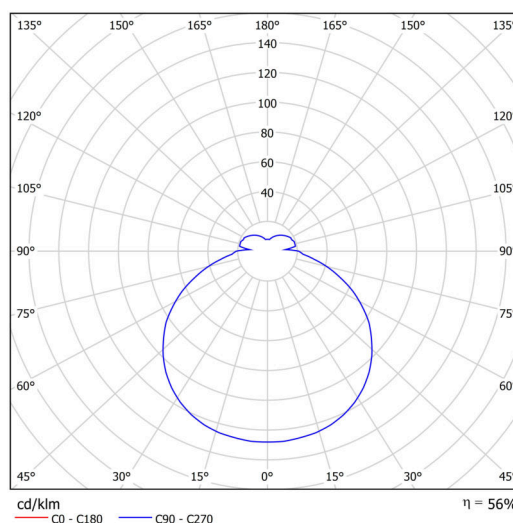

Logistické

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728561161 |
| Hmotnost NTT0 | 1.5 Kg |
| Hmotnost BTTO | 1.9 Kg |
| Počet kartonů | 1 ks |
| Objem balení | 0.015 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.41 m |
| Balení 1 délka | 0.41 m |
| Balení 1 výška | 0.09 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-----------|--------------|-------|--|---|
| 33502 | KN8,K8/BP | bílá Ral9003 | |  |  |

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---------|
| 20522 | PC23 | bílá | |  | |