



DELIA 4

LED-6L51E700KN10/PC25 DALI 3K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA 4

Kód produktu: DEL58777


Typ: LED-6L51E700KN10/PC25 DALI 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo.



Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	650 mm
Délka	650 mm
Výška	81 mm
Průměr	ø 650 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

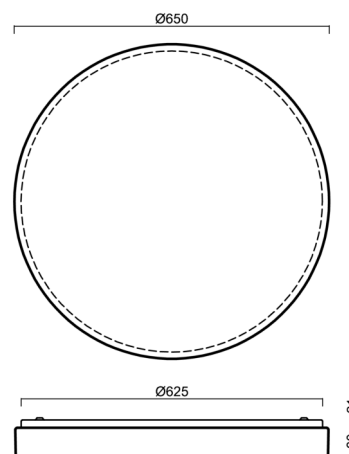


Elektrická data

Příkon	65 W
Stupeň krytí	IP54
Objemka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	9 ks
Počet svítidel na jistič B16A	14 ks
Počet svítidel na jistič C10A	15 ks
Počet svítidel na jistič C16A	23 ks
Spínací proud	13,6 A / 304 µsec

Světelná data

Světelný tok svítidla	7150 lm
Světelný tok zdroje	10520 lm
Měrný výkon	110 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

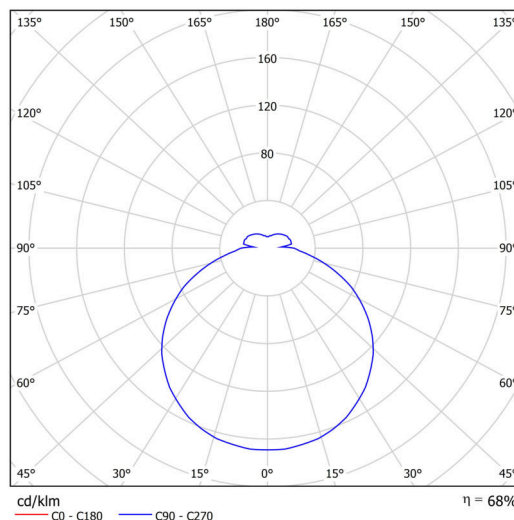


Logistická data

EAN	8591728163471
Hmotnost NTT0	5.8 Kg
Hmotnost BTTO	7.2 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.08 m ³
Balení 1 šířka	0.68 m
Balení 1 délka	0.17 m
Balení 1 výška	0.69 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

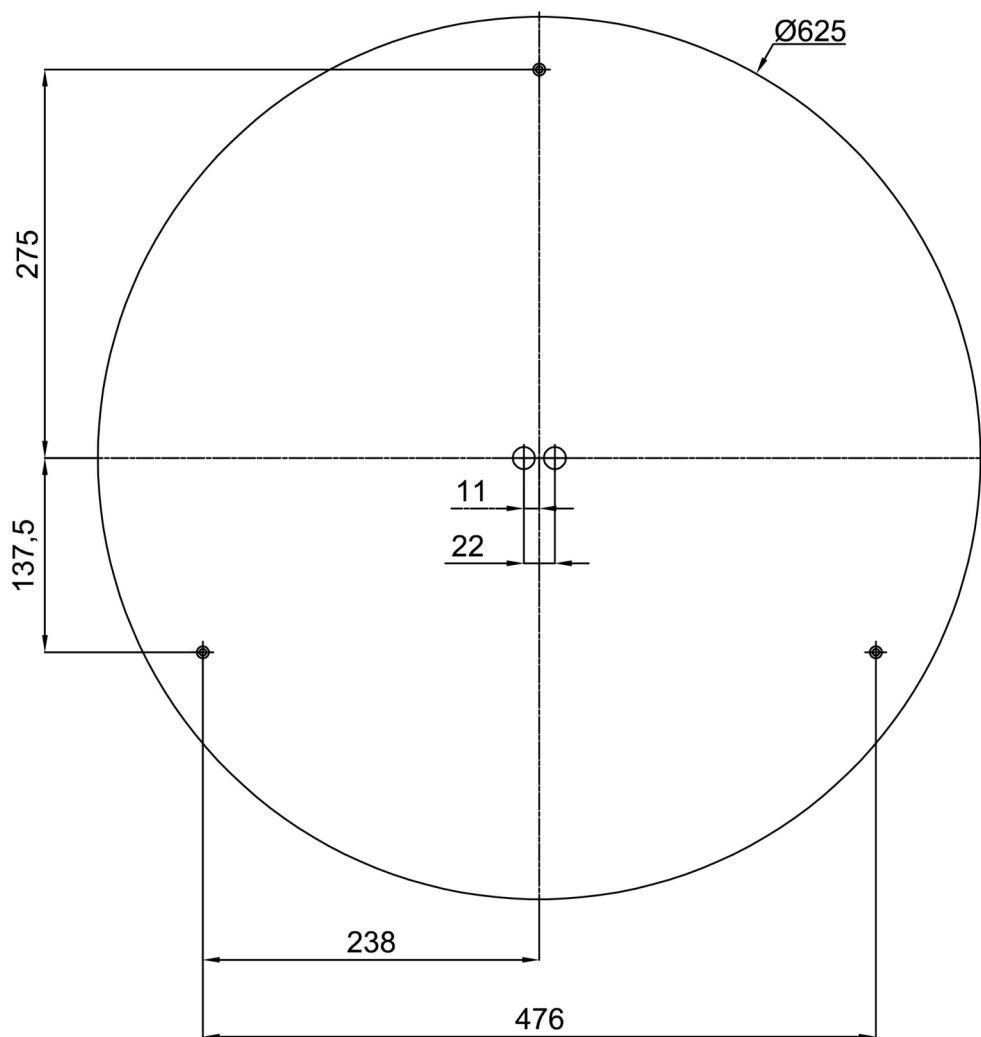

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20654	PC25	bílá		