



## DELIA 5

---

LED-9L52EMP700KN11/PM26 NK3HST 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA 5

Kód produktu: DEL69457


Typ: LED-9L52EMP700KN11/PM26 NK3HST 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



## Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	900 mm
Délka	900 mm
Výška	85 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

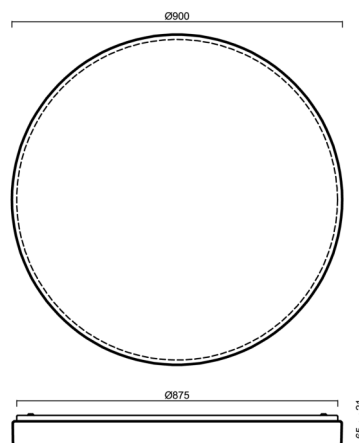


## Elektrické

Příkon	98 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	zacvakávací

## Světelné

Světelný tok svítidla	11050 lm
Světelný tok zdroje	15780 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

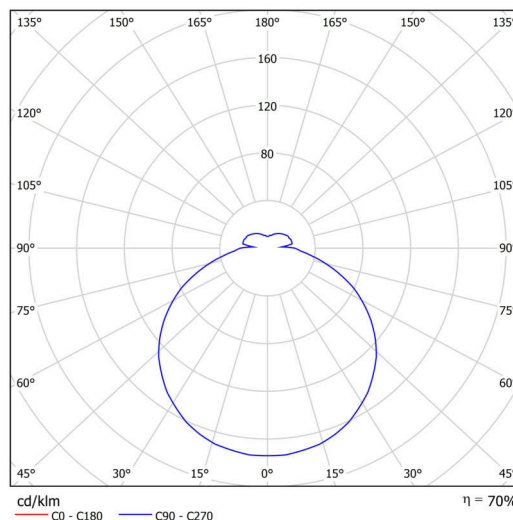


Logistické

EAN	8591728149772
Hmotnost NTTO	9.9 Kg
Hmotnost BTTO	12.6 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.205 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.95 m
Balení 1 délka	0.94 m
Balení 1 výška	0.23 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

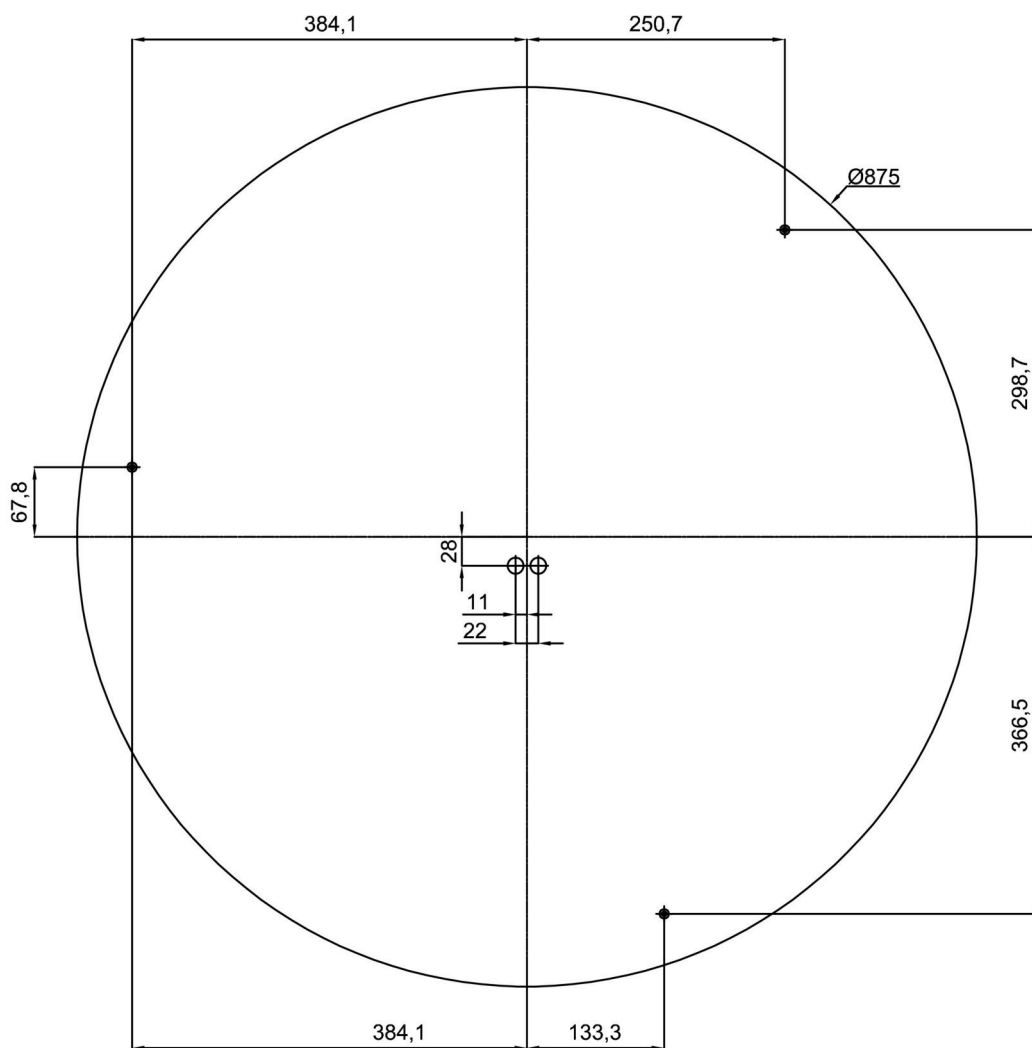

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20536	PM26	bílá	příslušenství		