



## DELIA C3

---

LED-1L20ET1050KN94/PM24C DALI 27-65K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA C3

Kód produktu: DEL69086


Typ: LED-1L20ET1050KN94/PM24C DALI 27-65K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo s Tunable White systémem a PMMA stínidlo



## Technické

Typy svítidel	Tunable White
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	85 mm
Průměr	Ø 500 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

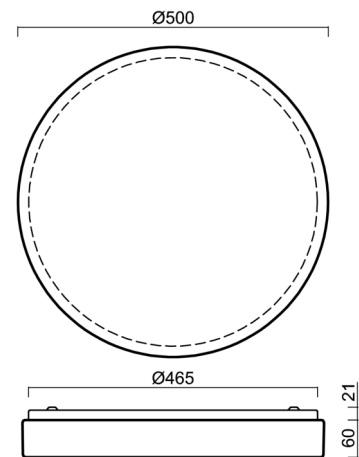


## Elektrické

Příkon	48 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	14 ks
Počet svítidel na jistič B16A	23 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	4280 lm
Světelný tok zdroje	7790 lm
Měrný výkon	89 lm/W
Teplota	2700-6500 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

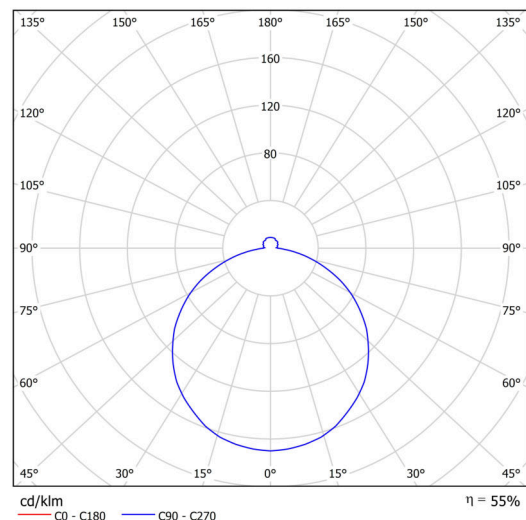

## Logistické

EAN	8591728077167
Hmotnost NTT0	2.6 Kg
Hmotnost BTTO	3 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.023 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.51 m
Balení 1 délka	0.51 m
Balení 1 výška	0.09 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33503	KN9,K9,B17 /BP	bílá Ral9003			

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20572	PM24C	bílá - černá		