



## DELIA CV2

---

IN-22KNV83/PC23C\*


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA CV2

Kód produktu: DEL52617

Typ: IN-22KNV83/PC23C\*

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné žárovkové svítidlo ON/OFF a polykarbonátové stínidlo



## Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	64 mm
Průměr	Ø 400 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




## Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	2x25 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	E27
Svorkovnice	zacvakávací

## Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

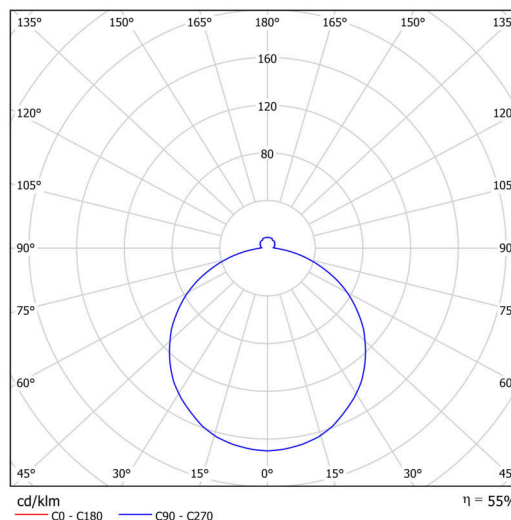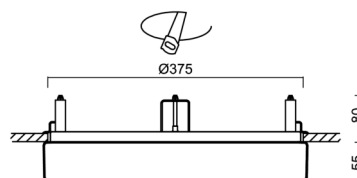

Logistické

EAN	8591728526177
Hmotnost NTT0	1.65 Kg
Hmotnost BTTO	2.05 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.031 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.41 m
Balení 1 délka	0.42 m
Balení 1 výška	0.18 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.


Montážní rozměry:



Svítlidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.  
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:  
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

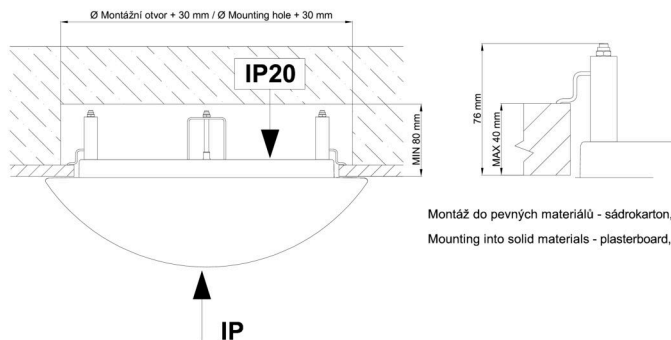

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.  
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20568	PC23C	bílá - černá			