



## DELIA CV3

LED-1L20EMP700KNV94/PM24C/NK1W 4K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA CV3

Kód produktu: DEL69879



Typ: LED-1L20EMP700KNV94/PM24C/NK1W 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo nouzové kombinované a PMMA stínidlo



## Technické

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované          |
| Typ montáže       | polovestavné                 |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá - černá                 |
| Držení stínidla   | sklapovací systém            |
| Umístění montáže  | strop/stěna                  |
| Šířka             | 500 mm                       |
| Délka             | 500 mm                       |
| Výška             | 68 mm                        |
| Průměr            | Ø 500 mm                     |
| Montážní otvor    | none                         |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Energetická třída | D                            |
| Rázová pevnost    | IK04                         |
| Provozní teplota  | od 0°C do +30°C              |

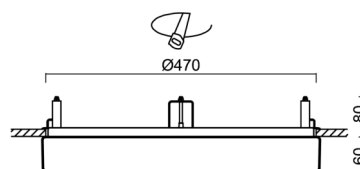


## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 32 W        |
| Stupeň krytí                  | IP44        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Typ baterií                   | NiCd        |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 26 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 40 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 30 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 48 ks       |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 3060 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 5560 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 150 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 95 lm/W      |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

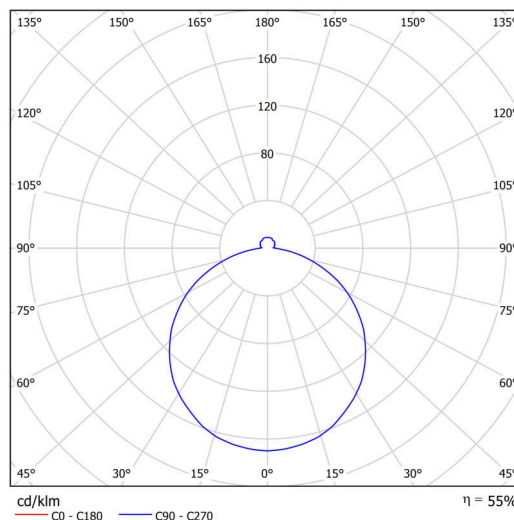

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

# TECHNICKÝ LIST



## Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

## Logistické


|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728079376        |
| Hmotnost NTT0  | 3.5 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 4 Kg                 |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.047 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.51 m               |
| Balení 1 délka | 0.51 m               |
| Balení 1 výška | 0.18 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.



## Montážní rozměry:



Svítilno nesmí být z horní strany zakryto izolací.  
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:  
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

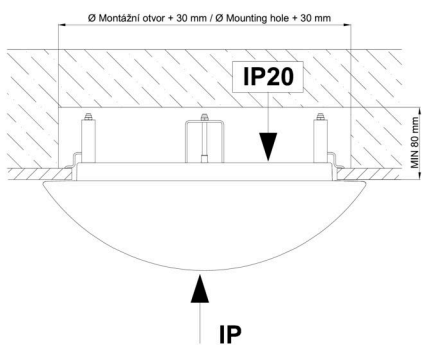

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.  
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva        | Popis | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20572        | PM24C | bílá - černá |       |  |         |