



DELIA D1

LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP GB 4K#

WWW.OSMONT.CZ

DELIA D1

Kód produktu: DEL59506



Typ: LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP GB 4K#

Krátký popis svítidla: Pískově zlaté přisazené LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo s dekorativním límcem.



Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	Golden Beach RAL1015
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	338 mm
Délka	85 mm
Výška	338 mm
Průměr	ø 338 mm
Montážní otvor	2xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrická data

Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací

Světelná data

Světelný tok svítidla	1800 lm
Světelný tok zdroje	2810 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

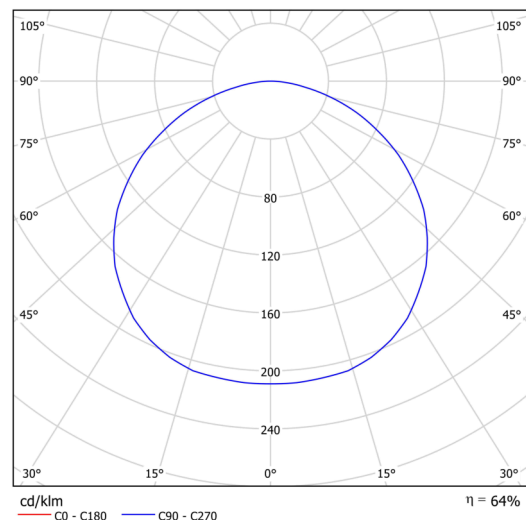

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

TECHNICKÝ LIST

Logistická data

EAN	8591728193881
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Doplňkový sortiment:

Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33545	KN6/DP GB	Golden Beach RAL1015		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20520	PC22	bílá		