



DELIA L3

LED-1L20EMP700ZLN94/PC24/L100/NK1W B 3K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA L3

Kód produktu: DEL68434

Typ: LED-1L20EMP700ZLN94/PC24/L100/NK1W B 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.



Technické


Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	závěsné - lanko
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	85 mm
Průměr	ø 500 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

Elektrické

Příkon	32 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	NiCd
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ne
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	26 ks
Počet svítidel na jistič B16A	40 ks
Počet svítidel na jistič C10A	30 ks
Počet svítidel na jistič C16A	48 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	3520 lm
Světelný tok zdroje	5330 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	150 lm
Měrný výkon	110 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

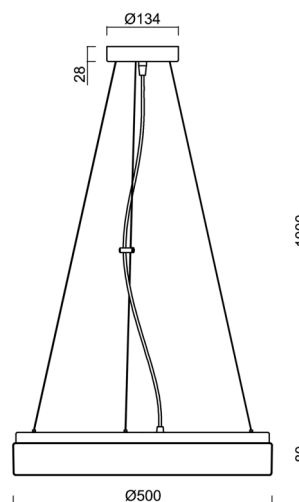

TECHNICKÝ LIST

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na
www.osmont.cz.*



Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistické

EAN	8591728160609
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data
prodeje.*

Montážní rozměry:

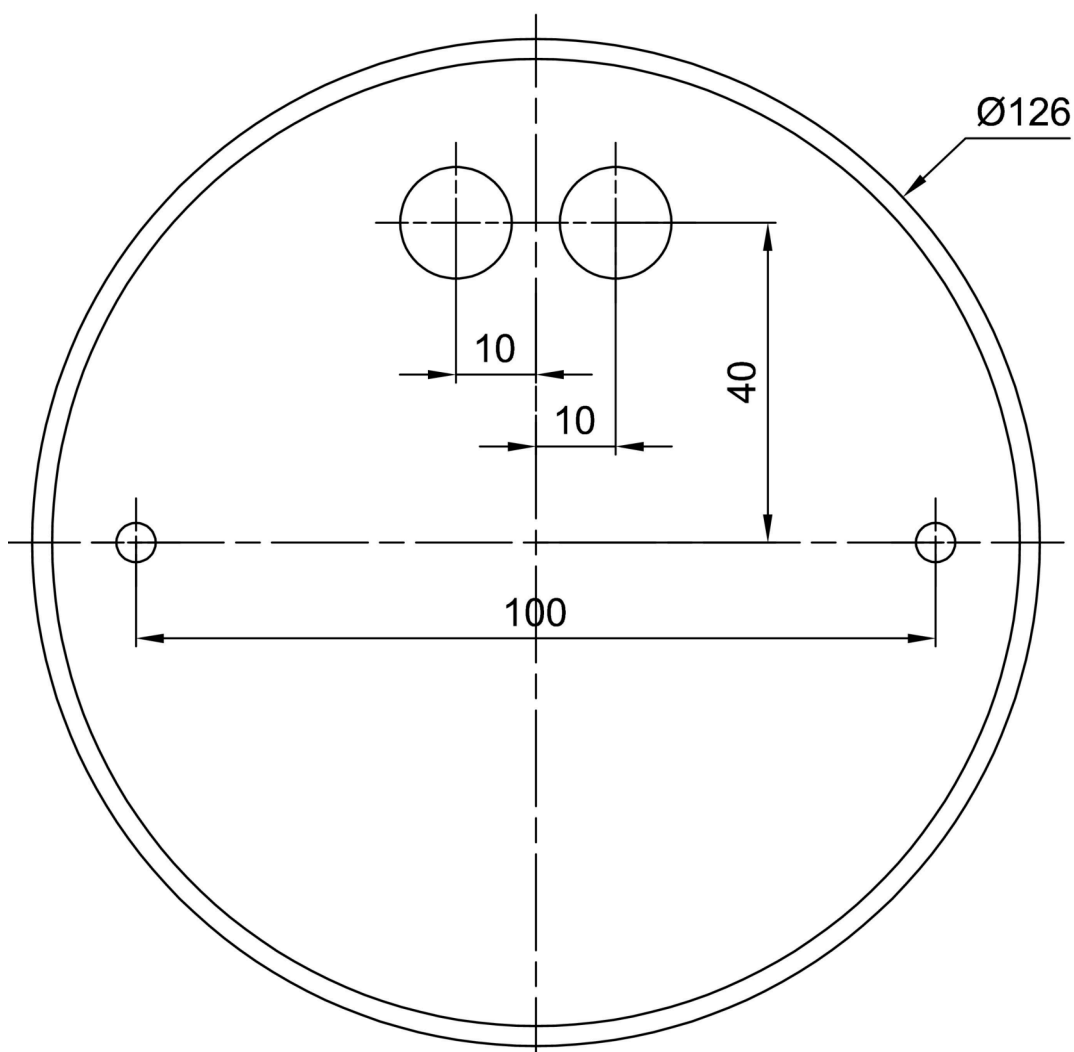

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20524	PC24	bílá	příslušenství	