



DELIA L3

LED-1L20E1050ZLN94/PM24/L100 B DALI 3K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA L3

Kód produktu: DEL68439


Typ: LED-1L20E1050ZLN94/PM24/L100 B DALI 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo DALI a PMMA stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.



Technické

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel | Stmívatelné |
| Typ montáže | závěsné - lanko |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 500 mm |
| Délka | 500 mm |
| Výška | 85 mm |
| Průměr | Ø 500 mm |
| Délka závěsu | 1000 mm |
| Montážní otvor | 2xØ5mm |
| Kabelový vstup | 2xØ16mm |
| Rázová pevnost | IK04 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |

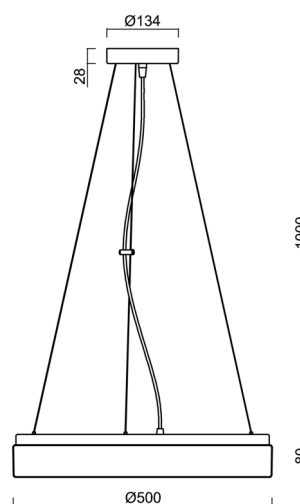

Elektrické

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon | 48 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | LED modul |
| Svorkovnice | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 13 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 21 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 21 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 35 ks |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 5110 lm |
| Světelný tok zdroje | 7740 lm |
| Měrný výkon | 106 lm/W |
| Teplota | 3000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



TECHNICKÝ LIST



Logistické

| | |
|---------|---------------|
| EAN | 8591728160654 |
| Záruka* | 60 měsíců |


*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|---|---------|
| 20523 | PM24 | bílá | příslušenství |  | |