

DELIA LC4

LED-6L51E700ZLN10/PC25C/L100 DALI 3K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA LC4

Kód produktu: DEL58849

Typ: LED-6L51E700ZLN10/PC25C/L100 DALI 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo s černým dekorativním pruhem. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.

Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - lanko
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	650 mm
Délka	650 mm
Výška	80 mm
Průměr	ø 650 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrická data

Příkon	65 W
Stupeň krytí	IP40
Objemka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací
Počet svítidel na jistič B10A	11 ks
Počet svítidel na jistič B16A	18 ks
Počet svítidel na jistič C10A	19 ks
Počet svítidel na jistič C16A	31 ks
Počet LED driverů	2

Světelná data

Světelný tok svítidla	6940 lm
Světelný tok zdroje	10520 lm
Měrný výkon	106 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

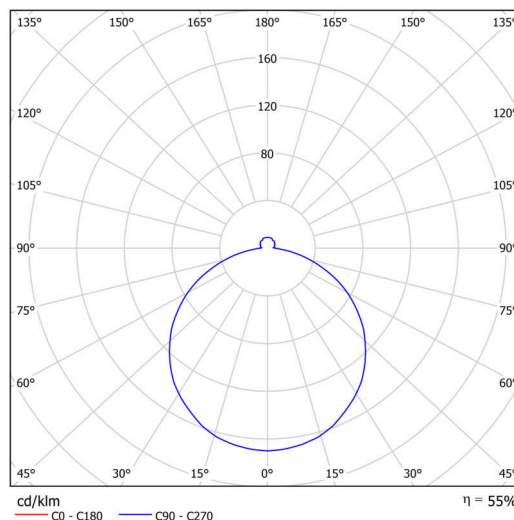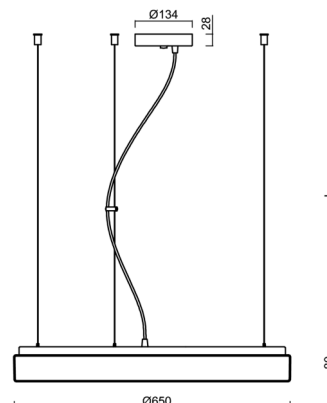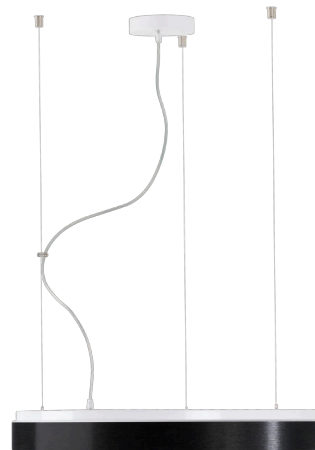


TECHNICKÝ LIST

Logistická data

EAN	8591728193423
Hmotnost NTT0	5.6 Kg
Hmotnost BTTO	7 Kg
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

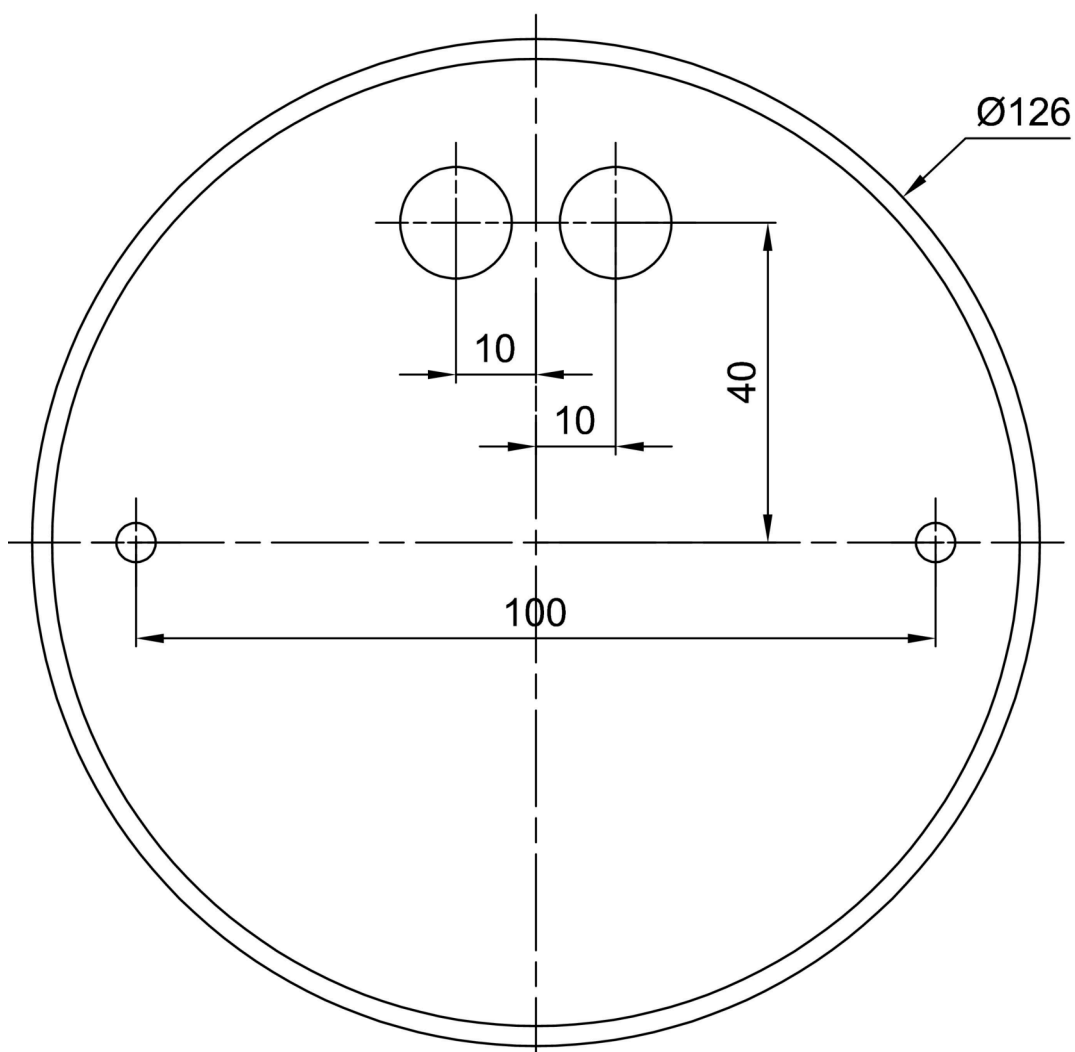

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20722	PC25C	bílá - černá		