



## DELIA V3

---

IN-32KNV94/PC24 HF\*\*


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA V3

Kód produktu: DEL52549

Typ: IN-32KNV94/PC24 HF\*\*

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné žárovkové svítidlo  
senzorové a polykarbonátové stínidlo



## Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	64 mm
Průměr	Ø 500 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

## Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	3x25 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací


## Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



Ø500



Ø470

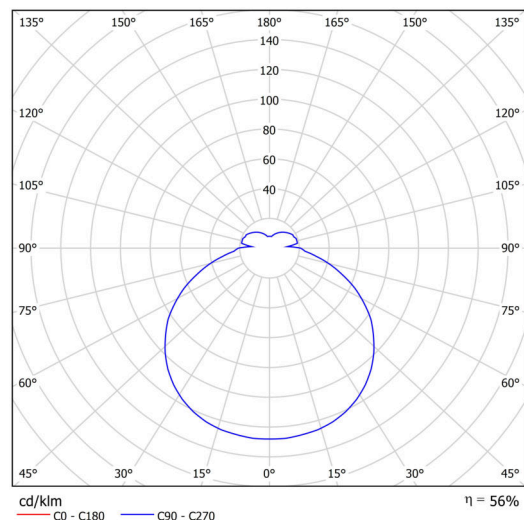


Logistické


EAN	8591728525491
Hmotnost NTT0	2.45 Kg
Hmotnost BTTO	2.95 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.047 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.51 m
Balení 1 délka	0.51 m
Balení 1 výška	0.18 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Svítlidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.  
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:  
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:



Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.  
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20524	PC24	bílá			