



# ELSA 1

---

LED-1L12E500BT12/023 DALI 3/4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ELSA 1

Kód produktu: ELS71185



Typ: LED-1L12E500BT12/023 DALI 3/4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené přepínatelné LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



## Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	250 mm
Délka	250 mm
Výška	84 mm
Průměr	ø 250 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

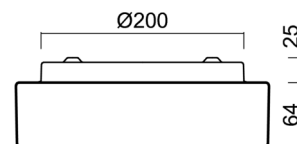


## Elektrické

Příkon	7 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	700/730 lm
Světelný tok zdroje	1000/1040 lm
Měrný výkon	100 lm/W
Teplota	3000/4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

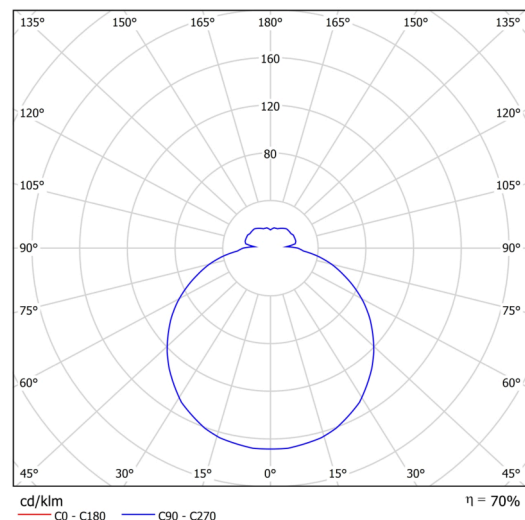


Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## Logistické

EAN	8591728097783
Hmotnost NTT0	1.7 Kg
Hmotnost BTTO	1.9 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.008 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.27 m
Balení 1 délka	0.26 m
Balení 1 výška	0.11 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

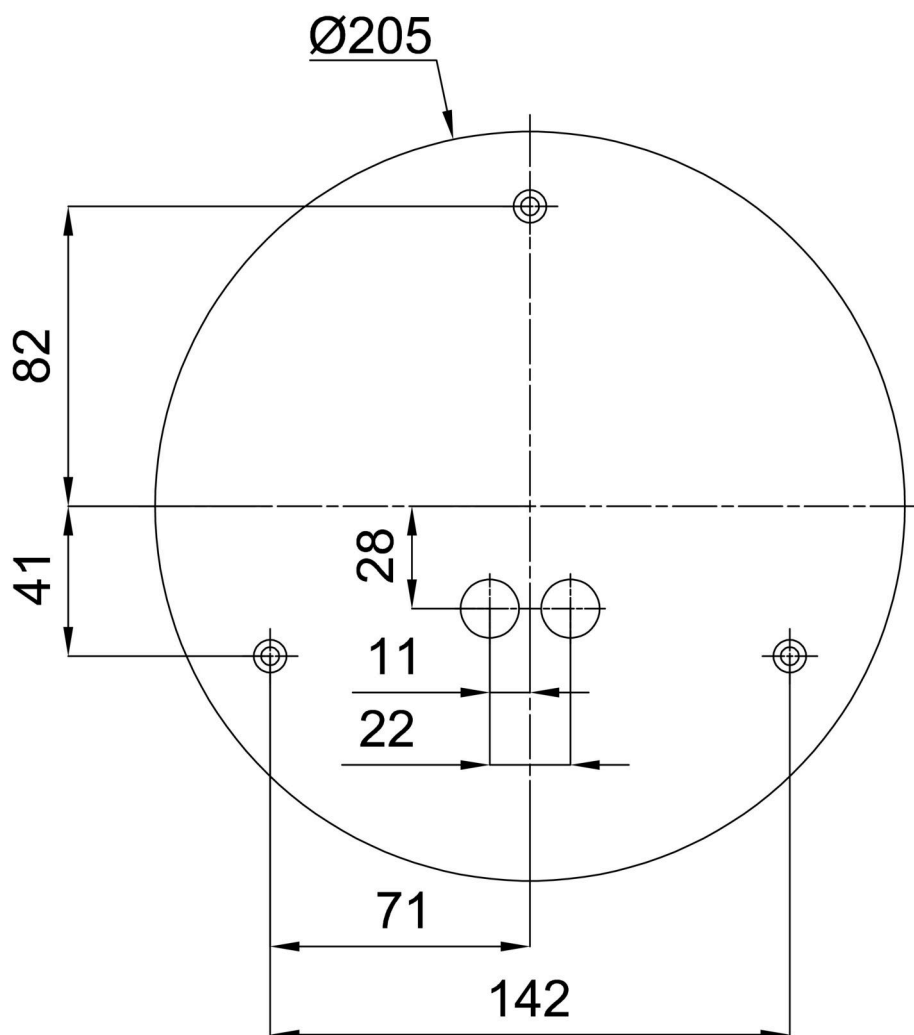

## Doplňkový sortiment:

## Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
30061	B12/X14	nerez leštěná	límeč je držěn stínidlem		
30060	B12/X4	bílá Ral9003	límeč je držěn stínidlem		
30063	B12/X13	šedá	límeč je držěn stínidlem		
30062	B12/X12	mosaz leštěná	límeč je držěn stínidlem		

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20080	023	bílá			