



## ELSA 2

---

LED-1L14E350BT13/025 NK3HST 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ELSA 2

Kód produktu: ELS73000



Typ: LED-1L14E350BT13/025 NK3HST 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL.



## Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	86 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

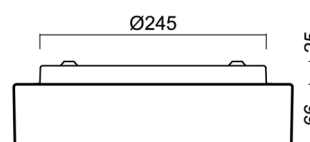


## Elektrické

Příkon	9 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací

## Světelné

Světelný tok svítidla	1080 lm
Světelný tok zdroje	1480 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

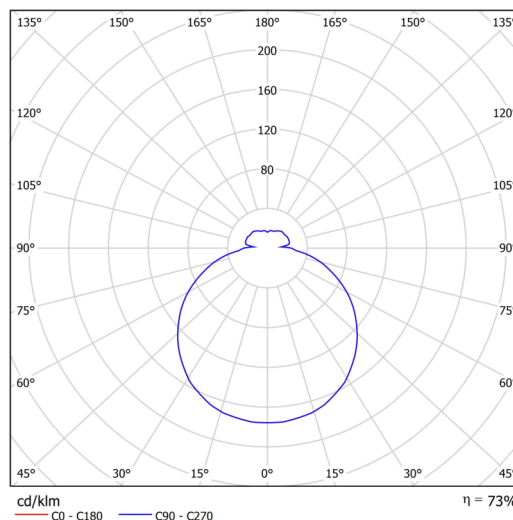

Logistické

EAN	8591728150969
Hmotnost NTT0	2.1 Kg
Hmotnost BTTO	2.4 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.012 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.31 m
Balení 1 délka	0.32 m
Balení 1 výška	0.12 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
30069	B13/X14	nerez leštěná	límeč je držěn stínidlem		
30068	B13/X4	bílá Ral9003	límeč je držěn stínidlem		
30071	B13/X13	šedá	límeč je držěn stínidlem		
30070	B13/X12	mosaz leštěná	límeč je držěn stínidlem		

## Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33504	B13/BP	bílá Ral9003			

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20081	025	bílá		