



## ELSA 3 IP

---

LED-1L15E350BD14/027 NK3HST HF 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ELSA 3 IP

Kód produktu: ELS72509

Typ: LED-1L15E350BD14/027 NK3HST HF 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) se senzorem a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



### Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované + senzor
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	polypropylen kompozit
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	360 mm
Délka	360 mm
Výška	94 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


### Elektrické

Příkon	13 W
Stupeň krytí	IP65
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací

### Světelné

Světelný tok svítidla	1490 lm
Světelný tok zdroje	2130 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

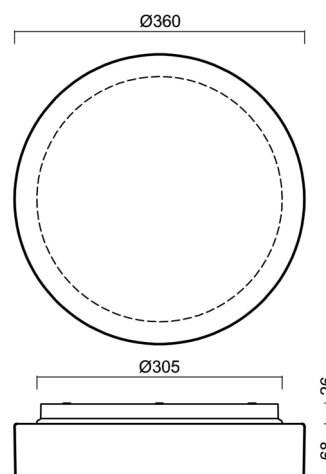

## Logistické

EAN	8591728150853
Hmotnost NTT0	3.1 Kg
Hmotnost BTTO	3.4 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.016 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.355 m
Balení 1 délka	0.375 m
Balení 1 výška	0.12 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20082	027	bílá	příslušenství	