



ELSA 4

IN-22BT15/029 HF*


WWW.OSMONT.CZ

ELSA 4

Kód produktu: ELS44909


Typ: IN-22BT15/029 HF*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo
senzorové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	420 mm
Délka	420 mm
Výška	90 mm
Průměr	Ø 420 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

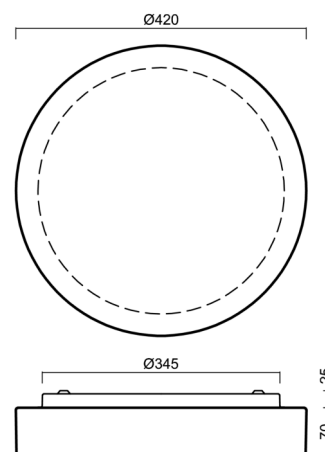


Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	2x25 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	E27
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací

Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

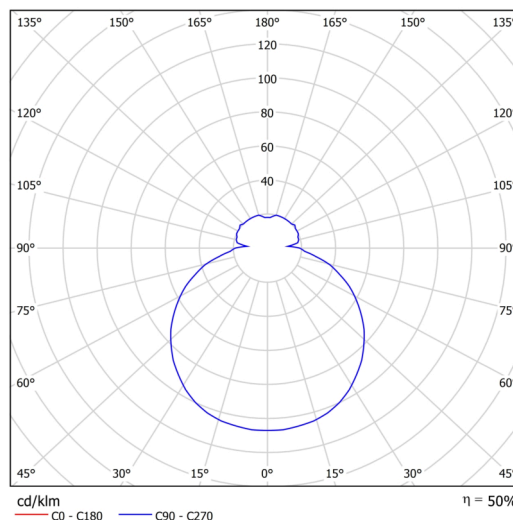


Logistické

EAN	8591728449094
Hmotnost NTT0	3.7 Kg
Hmotnost BTTO	4 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.023 m ³
Balení 1 šířka	0.435 m
Balení 1 délka	0.435 m
Balení 1 výška	0.12 m
Záruka*	60 měsíců



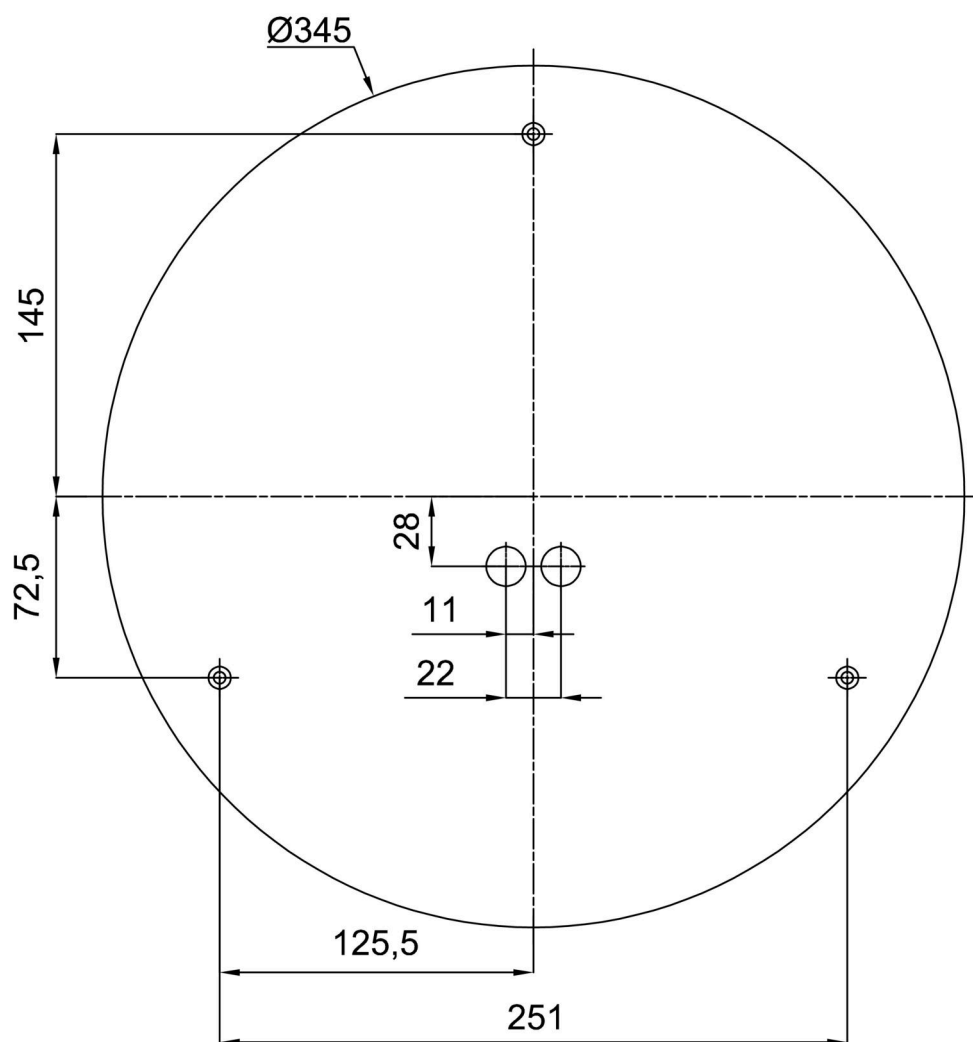

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
30140	B15/X14	nerez leštěná	límeč je držěn stínidlem		
30139	B15/X4	bílá Ral9003	límeč je držěn stínidlem		
30142	B15/X13	šedá	límeč je držěn stínidlem		
30141	B15/X12	mosaz leštěná	límeč je držěn stínidlem		

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33506	B15/BP	bílá Ral9003			

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20083	029	bílá			