



## ELSA 5

---

LED-1L19EMP700BT16/626 NK3HST 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ELSA 5

Kód produktu: ELS72517


Typ: LED-1L19EMP700BT16/626 NK3HST 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL.



## Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované         |
| Typ montáže       | přisazené                   |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | bajonet                     |
| Umístění montáže  | strop/stěna                 |
| Šířka             | 500 mm                      |
| Délka             | 500 mm                      |
| Výška             | 92 mm                       |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                     |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od 0°C do +30°C             |

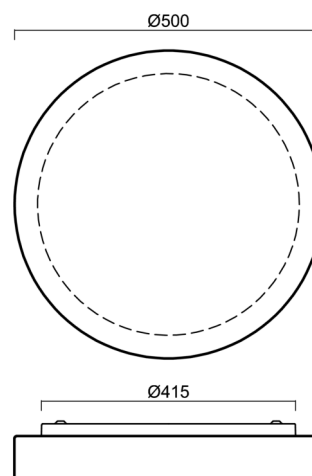


## Elektrické

|              |             |
|--------------|-------------|
| Příkon       | 36 W        |
| Stupeň krytí | IP44        |
| Objímka      | LED modul   |
| Typ baterií  | LiFePO4     |
| Čas nouze    | 3 hod       |
| Svorkovnice  | zacvakávací |

## Světelné

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 3540 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 5440 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Teplota   | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

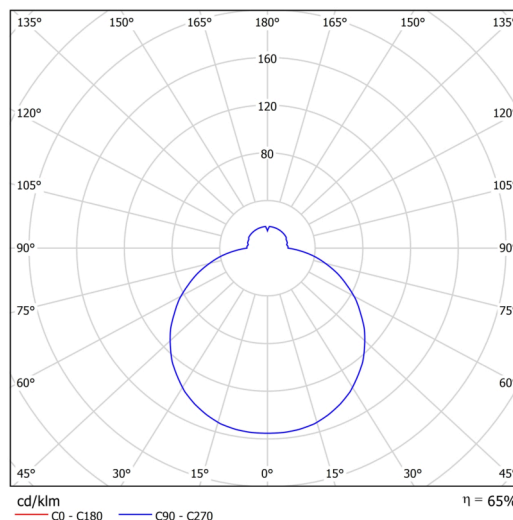


## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728150938        |
| Hmotnost NTT0  | 7.5 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 8 Kg                 |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.036 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.495 m              |
| Balení 1 délka | 0.515 m              |
| Balení 1 výška | 0.14 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

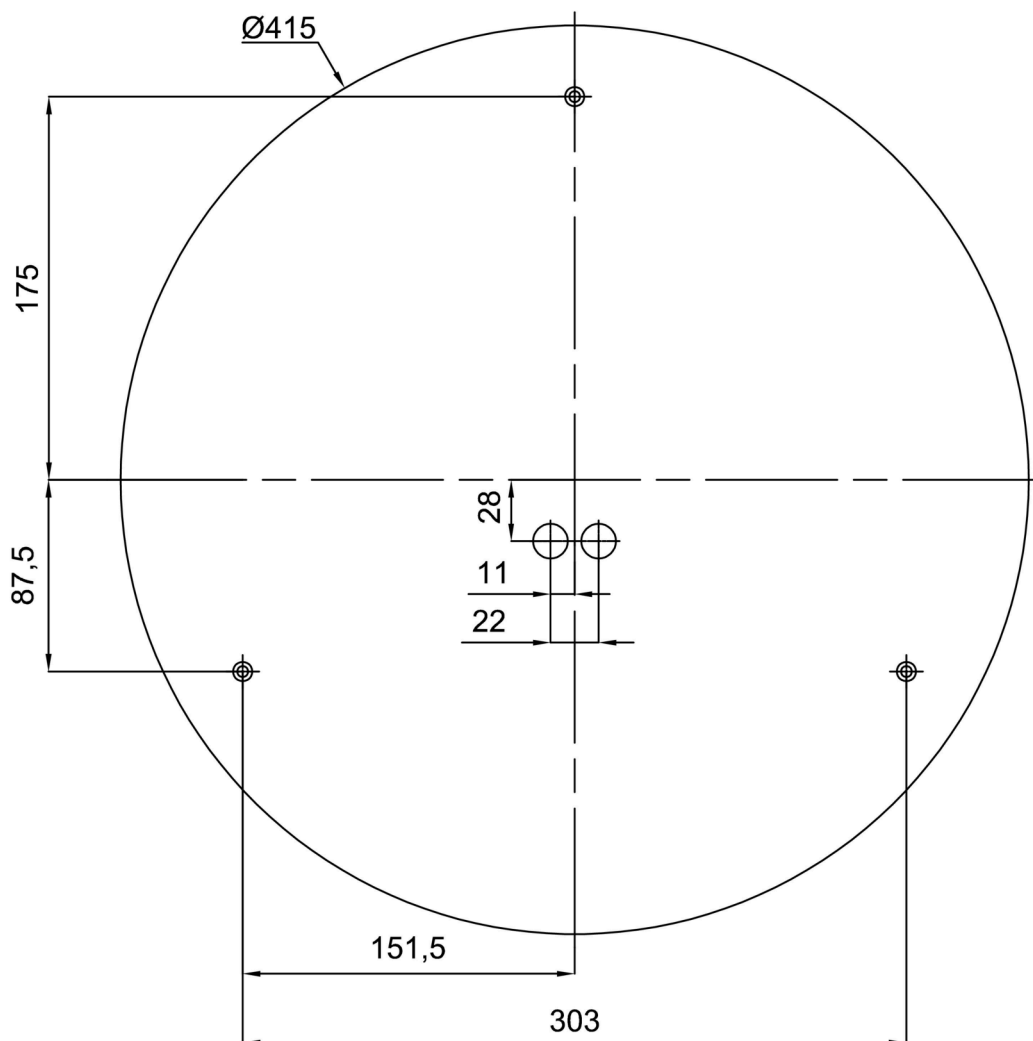

## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název  | Barva        | Popis | Obrázek  | Rozkres   |
|--------------|--------|--------------|-------|--|---|
| 33509        | B16/BP | bílá Ral9003 |       |  |  |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek  | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---------|
| 20103        | 626   | bílá  |       |  |         |