



ELSA V16

IN-32KV910/637**

WWW.OSMONT.CZ

ELSA V16

Kód produktu: ELS71681

Typ: IN-32KV910/637**

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné žárovkové svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	590 mm
Délka	590 mm
Výška	74 mm
Průměr	Ø 590 mm
Montážní otvor	none
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	3x25 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	E27
Svorkovnice	zacvakávací


Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------


Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




Ø590



Ø470



74 | 80

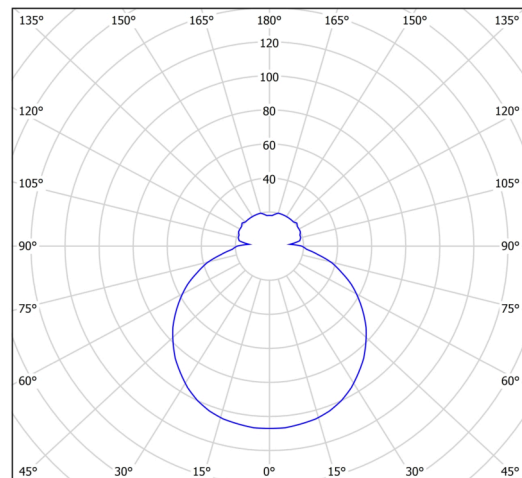


cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270 η = 50%

Logistické


EAN	8591728716813
Hmotnost NTT0	7.9 Kg
Hmotnost BTTO	8 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.086 m ³
Balení 1 šířka	0.6 m
Balení 1 délka	0.6 m
Balení 1 výška	0.24 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.


Montážní rozměry:



Svítlidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:

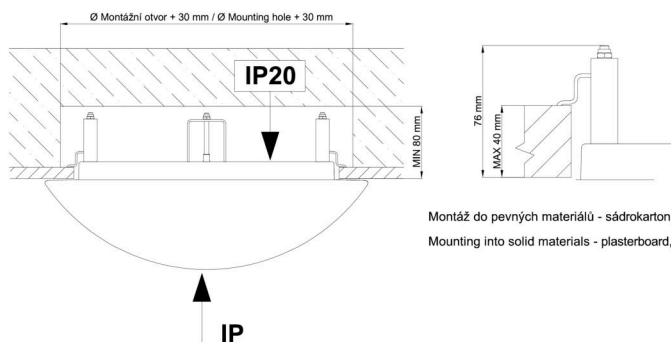

Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20141	637	bílá			