



## ERIS C2

---

LED-1L14ET700K64/412C DALI 27-65K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ERIS C2

Kód produktu: ERI63122

Typ: LED-1L14ET700K64/412C DALI 27-65K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo s Tunable White systémem a skleněné stínidlo TRIPLEX OPALs černým dekorativním pruhem





### Technické

Typy svítidel	Tunable White
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	340 mm
Délka	340 mm
Výška	120 mm
Průměr	ø 340 mm
Montážní otvor	4xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Ø340




### Elektrické

Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	22 ks
Počet svítidel na jistič B16A	36 ks

### Světelné

Světelný tok svítidla	1360 lm
Světelný tok zdroje	2710 lm
Měrný výkon	75 lm/W
Teplota	2700-6500 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

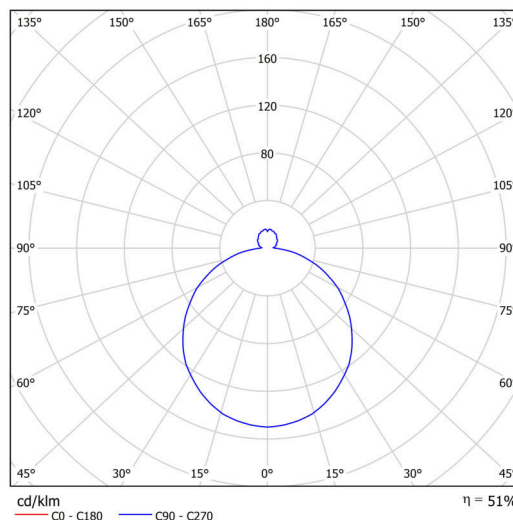

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## Logistické

EAN	8591728098742
Hmotnost NTT0	3.15 Kg
Hmotnost BTTO	3.45 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.019 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.35 m
Balení 1 délka	0.36 m
Balení 1 výška	0.15 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20131	412C	bílá - černá			