



## ERIS CV3

---

LED-1L16E500KV88/413C HF CORR 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ERIS CV3

Kód produktu: ERI67647

Typ: LED-1L16E500KV88/413C HF CORR 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo s CORRIDOR funkcí a skleněné stínidlo TRIPLEX OPALS černým dekorativním pruhem



## Technické

Typy svítidel	Corridor
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	445 mm
Délka	445 mm
Výška	110 mm
Průměr	Ø 445 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


## Elektrické

Příkon	24 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	18 ks
Počet svítidel na jistič B16A	28 ks
Počet svítidel na jistič C10A	30 ks
Počet svítidel na jistič C16A	46 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	1960 lm
Světelný tok zdroje	3910 lm
Měrný výkon	81 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

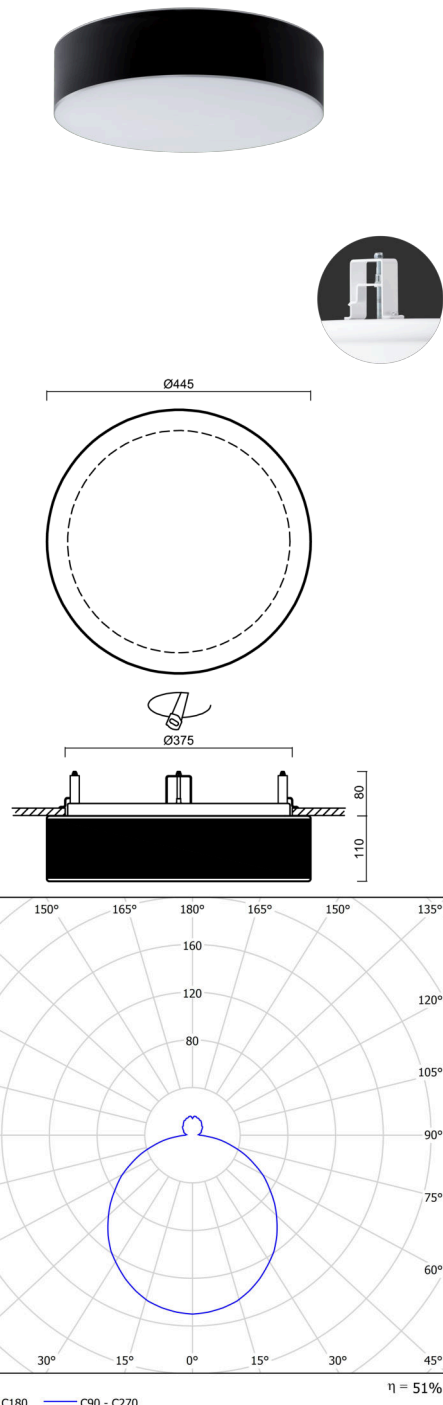

Logistické

EAN	8591728119522
Hmotnost NTT0	5.9 Kg
Hmotnost BTTO	6.4 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.049 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.454 m
Balení 1 délka	0.454 m
Balení 1 výška	0.24 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Svítlidlo nesmí být z horní strany zakryto izolací.  
Luminaire must not be covered with insulating matting.



Rozměry dutiny pro vestavné svítidlo [mm]:  
Dimensions of cavity for recessed luminaire [mm]:



Montáž do pevných materiálů - sádkarton, dřevo.  
Mounting into solid materials - plasterboard, wood.

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20132	413C	bílá - černá			