

## ERIS LE2

---

LED-1L14E500ZLE64/412/L100 S 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ERIS LE2

Kód produktu: ERI67380


Typ: LED-1L14E500ZLE64/412/L100 S 3K#

Krátký popis svítidla: Stříbrné závěsné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



## Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - lanko SELV (bezkabelové)
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třivrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	stříbrná Ral9006
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	340 mm
Délka	340 mm
Výška	125 mm
Průměr	Ø 340 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ14mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01

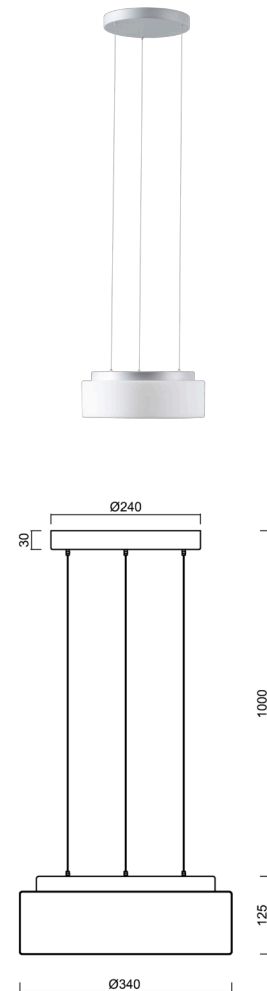


## Elektrické

Příkon	13 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	1360 lm
Světelný tok zdroje	2000 lm
Měrný výkon	104 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

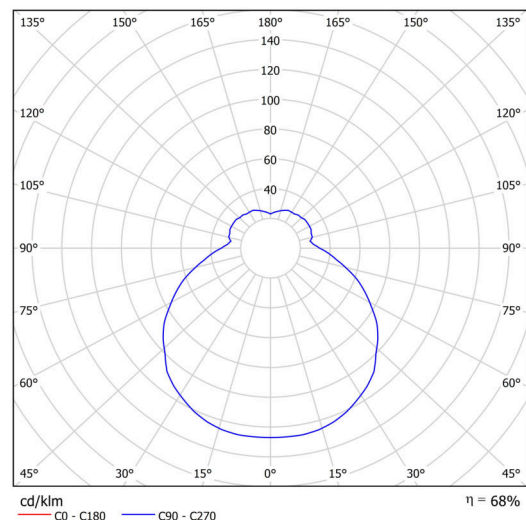

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	650	600	550	500	450	400	350
[%]	100	93	86	79	71	64	57	50

## Logistické

EAN	8591728099985
Hmotnost NTTO	3.9 Kg
Hmotnost BTTO	4.3 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.032 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.38 m
Balení 1 délka	0.38 m
Balení 1 výška	0.22 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

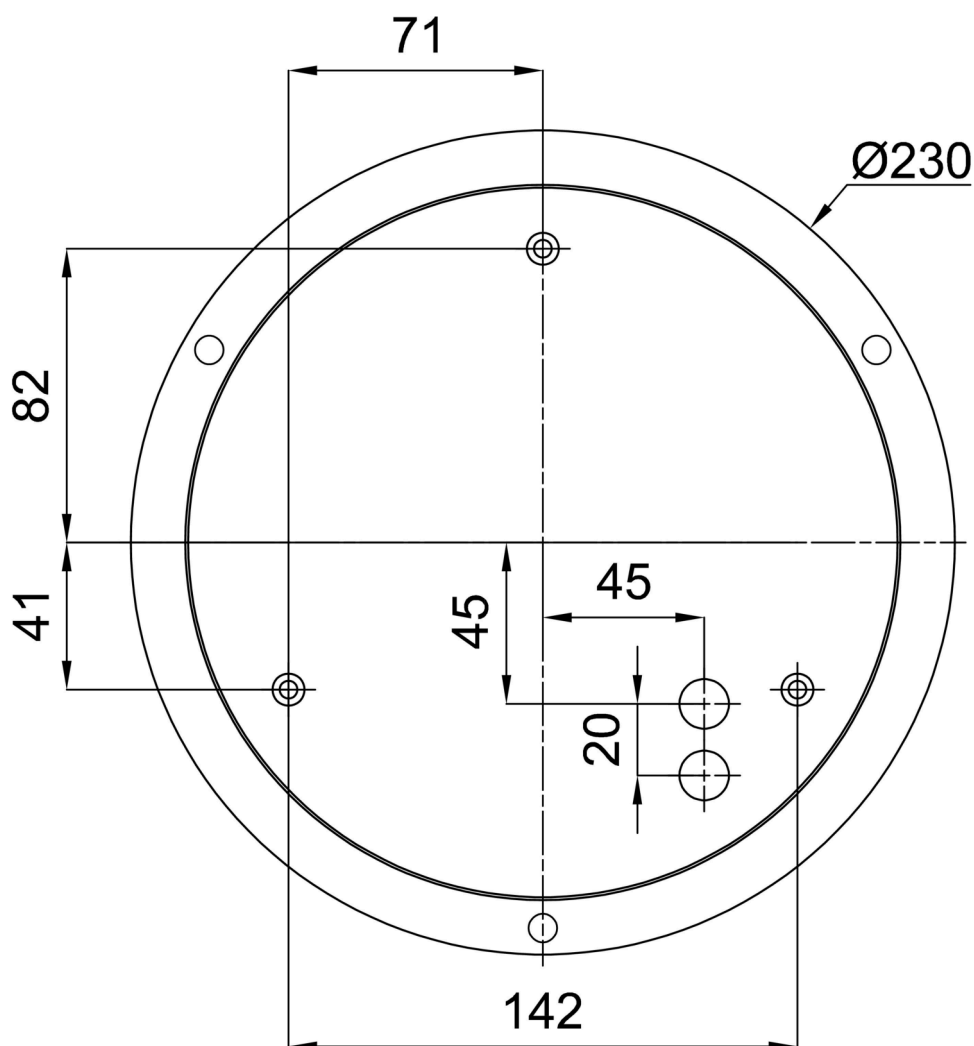

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20123	412	bílá			