



## ISIS L4 PM-M

LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100/NK1W B 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS L4 PM-M

Kód produktu: ISI70729


Typ: LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100/NK1W B 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo nouzové kombinované a matované PMMA stínidlo.



## Technické

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované          |
| Typ montáže       | závěsné - lanko              |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | ocelový držák                |
| Umístění montáže  | strop                        |
| Šířka             | 500 mm                       |
| Délka             | 500 mm                       |
| Výška             | 500 mm                       |
| Průměr            | Ø 500 mm                     |
| Délka závěsu      | 1000 mm                      |
| Montážní otvor    | none                         |
| Kabelový vstup    | není                         |
| Energetická třída | D                            |
| Rázová pevnost    | IK06                         |
| Provozní teplota  | od 0°C do +30°C              |

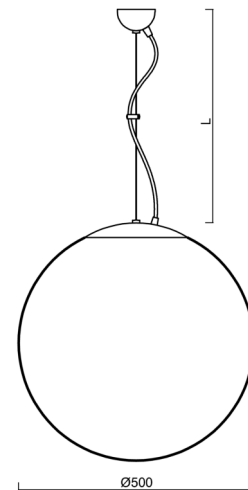

## Elektrické

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon                        | 41 W      |
| Stupeň krytí                  | IP40      |
| Objemka                       | LED modul |
| Typ baterií                   | NiCd      |
| Čas nouze                     | 3 hod     |
| Svorkovnice                   | není      |
| Počet svítidel na jistič B10A | 25 ks     |
| Počet svítidel na jistič B16A | 43 ks     |
| Počet svítidel na jistič C10A | 29 ks     |
| Počet svítidel na jistič C16A | 52 ks     |

## Světelné

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 6120 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 6960 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 150 lm       |
| Měrný výkon   | 149 lm/W     |
| Teplota   | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728043797        |
| Hmotnost NTT0  | 3.8 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 5.3 Kg               |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.148 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.52 m               |
| Balení 1 délka | 0.52 m               |
| Balení 1 výška | 0.53 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek  | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---------|
| 20604        | PM4-M | bílá  |       |  |         |