



ISIS L5 PM-M

LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 B DALI 3K##

WWW.OSMONT.CZ

ISIS L5 PM-M

Kód produktu: ISI60241

Typ: LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 B DALI 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo DALI a matované PMMA stínidlo.



Technické

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel | Stmívatelné |
| Typ montáže | závěsné - lanko |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | ocelový držák |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 600 mm |
| Délka | 600 mm |
| Výška | 600 mm |
| Průměr | ø 600 mm |
| Délka závěsu | 1000 mm |
| Montážní otvor | není |
| Kabelový vstup | není |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK06 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |



Elektrické

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon | 48 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objemka | LED modul |
| Svorkovnice | není |
| Počet svítidel na jistič B10A | 14 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 23 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 23 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 38 ks |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 6810 lm |
| Světelný tok zdroje | 7740 lm |
| Měrný výkon | 141 lm/W |
| Teplota | 3000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

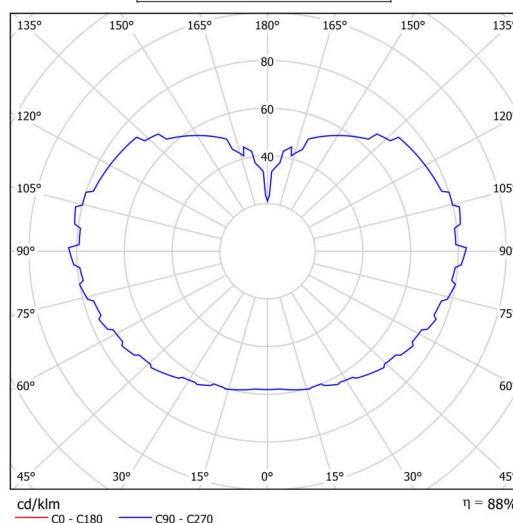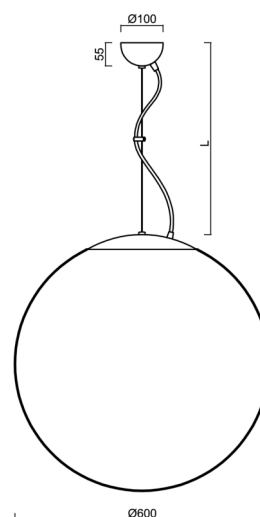

Logistické

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728014230 |
| Hmotnost NTT0 | 6 Kg |
| Hmotnost BTTO | 8.41 Kg |
| Počet kartonů | 2 ks |
| Objem balení | 0.256 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.62 m |
| Balení 1 délka | 0.62 m |
| Balení 1 výška | 0.63 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---------|
| 20667 | PM5-M | bílá | |  | |