



## ISIS P3 PM-M

LED-5L06E600Z11/PM3M/a4/NK1W NL 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P3 PM-M

Kód produktu: ISI64463


Typ: LED-5L06E600Z11/PM3M/a4/NK1W NL 3K#

Krátký popis svítidla: Nerez leštěné závěsné LED svítidlo nouzové kombinované a matované PMMA stínidlo.



## Technické

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované          |
| Typ montáže       | závěsné - tyč                |
| Materiál základny | nerez ocel                   |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | nerez leštěná                |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | ocelový držák                |
| Umístění montáže  | strop                        |
| Šířka             | 400 mm                       |
| Délka             | 400 mm                       |
| Výška             | 400 mm                       |
| Průměr            | ø 400 mm                     |
| Délka závěsu      | 800 mm                       |
| Montážní otvor    | none                         |
| Kabelový vstup    | není                         |
| Energetická třída | D                            |
| Rázová pevnost    | IK06                         |
| Provozní teplota  | od 0°C do +30°C              |

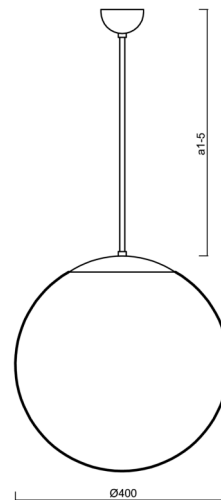

## Elektrické

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon                        | 27 W      |
| Stupeň krytí                  | IP40      |
| Objímka                       | LED modul |
| Typ baterií                   | LiFePO4   |
| Čas nouze                     | 1 hod     |
| Svorkovnice                   | není      |
| Počet svítidel na jistič B10A | 23 ks     |
| Počet svítidel na jistič B16A | 36 ks     |
| Počet svítidel na jistič C10A | 40 ks     |
| Počet svítidel na jistič C16A | 64 ks     |

## Světelné

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 3910 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 4440 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 170 lm       |
| Měrný výkon   | 144 lm/W     |
| Teplota   | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728029838        |
| Hmotnost NTT0  | 3.2 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 4.3 Kg               |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.102 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.405 m              |
| Balení 1 délka | 0.405 m              |
| Balení 1 výška | 0.41 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek  | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---------|
| 20602        | PM3-M | bílá  |       |  |         |