



## ISIS S1 PM-M

---

LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 MS 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS S1 PM-M

Kód produktu: IS172474

Typ: LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 MS 3K#

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné LED svítidlo ON/OFF a matované PMMA stínidlo. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.



## Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - kabel
Materiál základny	Mosaz
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	mosaz leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	200 mm
Délka	200 mm
Výška	200 mm
Průměr	Ø 200 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


## Elektrické

Příkon	8 W
Stupeň krytí	IP40
Objemka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	50 ks
Počet svítidel na jistič B16A	78 ks
Počet svítidel na jistič C10A	84 ks
Počet svítidel na jistič C16A	130 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	1080 lm
Světelný tok zdroje	1230 lm
Měrný výkon	135 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

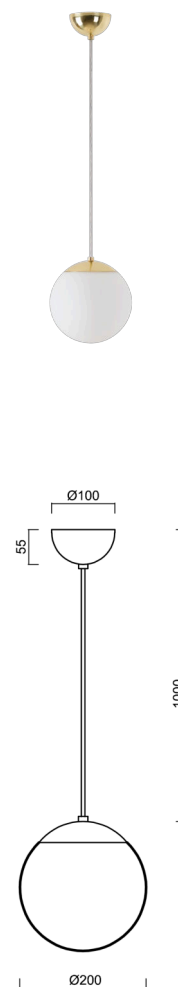

## Logistické

EAN	8591728047467
Hmotnost NTT0	1.5 Kg
Hmotnost BTTO	1.8 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.014 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.21 m
Balení 1 délka	0.21 m
Balení 1 výška	0.205 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20623	PM1-M	bílá	příslušenství		