



ISIS S2 PM-M

ZS11/PM2M/L100 NL*

WWW.OSMONT.CZ

ISIS S2 PM-M

Kód produktu: ISI63808

Typ: ZS11/PM2M/L100 NL*

Krátký popis svítidla: Nerez leštěné závěsné žárovkové svítidlo ON/OFF a matované PMMA stínidlo.



Technické

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel | Klasické on/off |
| Typ montáže | závěsné - kabel |
| Materiál základny | nerez ocel |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny | nerez leštěná |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | ocelový držák |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 300 mm |
| Délka | 300 mm |
| Výška | 300 mm |
| Průměr | Ø 300 mm |
| Délka závěsu | 1000 mm |
| Montážní otvor | none |
| Kabelový vstup | není |
| Rázová pevnost | IK06 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |



Elektrické

| | |
|--------------|-------------|
| Typ napětí | AC |
| Napětí AC | 220 - 240 V |
| Příkon | 25 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | E27 |
| Svorkovnice | není |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |
|---|--------------|

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

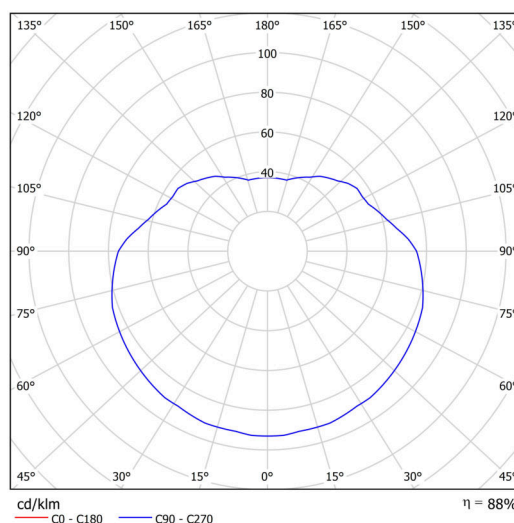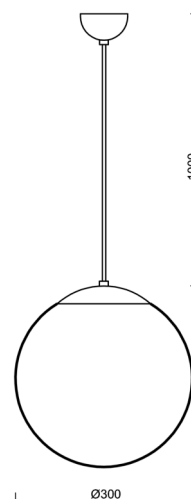

Logistické

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728638085 |
| Hmotnost NTT0 | 1.4 Kg |
| Hmotnost BTTO | 1.9 Kg |
| Počet kartonů | 2 ks |
| Objem balení | 0.035 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.31 m |
| Balení 1 délka | 0.31 m |
| Balení 1 výška | 0.31 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|---|---------|
| 20600 | PM2-M | bílá | |  | |