



## ISIS S2A PM-M

LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 NL DALI 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS S2A PM-M

Kód produktu: ISI70492

Typ: LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 NL DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Nerez leštěné závěsné LED svítidlo DALI a matované PMMA stínidlo. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.

### Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - kabel
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	nerez leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	250 mm
Délka	250 mm
Výška	250 mm
Průměr	Ø 250 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


### Elektrická data

Příkon	14 W
Stupeň krytí	IP40
Objemka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	41 ks
Počet svítidel na jistič B16A	66 ks
Počet svítidel na jistič C10A	66 ks
Počet svítidel na jistič C16A	106 ks
Spínací proud	≤ 7,5 A / 16 µsec
Počet LED driverů	1

### Světelná data

Světelný tok svítidla	2010 lm
Světelný tok zdroje	2280 lm
Měrný výkon	143 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

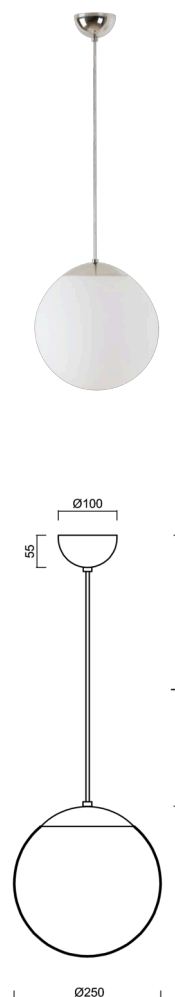

## TECHNICKÝ LIST



### Logistická data

EAN	8591728212322
Záruka*	60 měsíců

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

### Doplňkový sortiment:

#### Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20725	PM2AM (250mm)	bílá		