



## ISIS S3A PM HP

LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 NK3H MS 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS S3A PM HP

Kód produktu: IS174270

Typ: LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 NK3H MS 3K#

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné vysokovýkonné LED svítidlo nouzové kombinované a PMMA stínidlo. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.

### Technická data


|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované          |
| Typ montáže       | závěsné - kabel              |
| Materiál základny | Mosaz                        |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | mosaz leštěná                |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | ocelový držák                |
| Umístění montáže  | strop                        |
| Šířka             | 350 mm                       |
| Délka             | 350 mm                       |
| Výška             | 350 mm                       |
| Průměr            | ø 350 mm                     |
| Délka závěsu      | 1000 mm                      |
| Montážní otvor    | není                         |
| Energetická třída | D                            |
| Rázová pevnost    | IK06                         |
| Provozní teplota  | od +5°C do +30°C             |

### Elektrická data

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon                        | 43 W      |
| Stupeň krytí                  | IP40      |
| Objemka                       | LED modul |
| Typ baterií                   | LiFePO4   |
| Čas nouze                     | 3 hod     |
| Svorkovnice                   | není      |
| Počet svítidel na jistič B10A | 7 ks      |
| Počet svítidel na jistič B16A | 12 ks     |
| Počet svítidel na jistič C10A | 13 ks     |
| Počet svítidel na jistič C16A | 21 ks     |
| Počet LED driverů             | 1         |

### Světelná data

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 5630 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 6400 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Měrný výkon   | 130 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti  | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

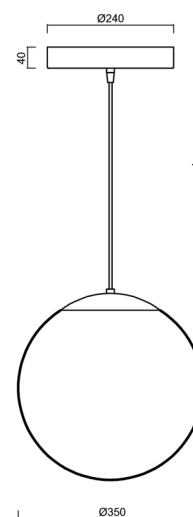

## TECHNICKÝ LIST

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na  
www.osmont.cz.*

### Logistická data

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN     | 8591728216450 |
| Záruka* | 60 měsíců     |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data  
prodeje.*

### Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název        | Barva | Obrázek   | Rozkres |
|--------------|--------------|-------|---|---------|
| 20726        | PM3A (400mm) | bílá  |  |         |