



ISIS S4 PM-M HP

LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100/NK1W C 4K##

WWW.OSMONT.CZ

ISIS S4 PM-M HP

Kód produktu: ISI72771

Typ: LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100/NK1W C 4K##

Krátký popis svítidla: Černé závěsné vysokovýkonné LED svítidlo nouzové kombinované a matované PMMA stínidlo. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.

Technické


| | |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel | Nouzové kombinované |
| Typ montáže | závěsné - kabel |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny | černá Ral9005 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | ocelový držák |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 500 mm |
| Délka | 500 mm |
| Výška | 500 mm |
| Průměr | ø 500 mm |
| Délka závěsu | 1000 mm |
| Montážní otvor | 3xø5mm |
| Kabelový vstup | 2xø16mm |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK06 |
| Provozní teplota | od 0°C do +30°C |

Elektrické

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon | 59 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objemka | LED modul |
| Typ baterií | NiCd |
| Čas nouze | 3 hod |
| SELFTEST | ne |
| Svorkovnice | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 12 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 20 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 22 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 36 ks |

Světelné

| | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla | 8450 lm |
| Světelný tok zdroje | 9600 lm |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu | 150 lm |
| Měrný výkon | 143 lm/W |
| Teplota | 4000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

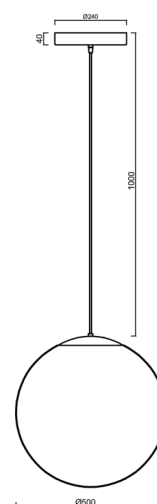

TECHNICKÝ LIST

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na
www.osmont.cz.



Logistické

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728048884 |
| Hmotnost NTTO | 3.8 Kg |
| Hmotnost BTTO | 5.3 Kg |
| Počet kartonů | 2 ks |
| Objem balení | 0.148 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.52 m |
| Balení 1 délka | 0.52 m |
| Balení 1 výška | 0.53 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20604 | PM4-M | bílá | příslušenství |  | |