



KRUGER 2 F0

Soukromý: LED-1L16EMP700KN83/F02B NK3HST HF 3K#

KRUGER 2 FO

Kód produktu: KRU60251

Typ: Soukromý: LED-1L16EMP700KN83/FO2B NK3HST HF 3K#





Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované + senzor
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	plastové opálové (FO) s kovovým límcem
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	395 mm
Délka	395 mm
Výška	80 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IKxx




Elektrické

Příkon	34 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací

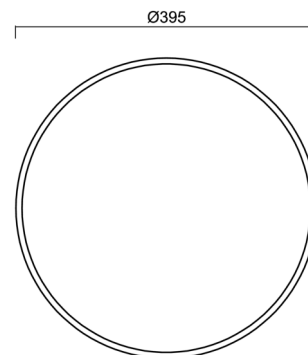

Světelné

Světelný tok svítidla	3590 lm
Světelný tok zdroje	5050 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

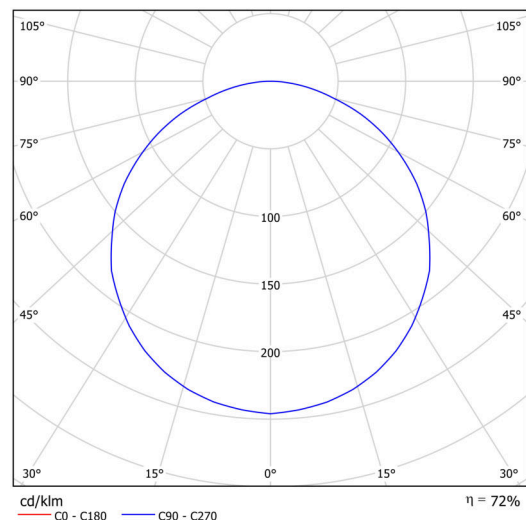

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

TECHNICKÝ LIST



Logistické

EAN	8591728157456
Počet kartonů	1 ks

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

