

## KRUGER 2 FOP


Soukromý: LED-1L16EMP700KN83/FOP2C NK3HST HF 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER 2 FOP

Kód produktu: KRU60263

Typ: Soukromý: LED-1L16EMP700KN83/FOP2C NK3HST HF 3K#




## Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované + senzor
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	395 mm
Délka	395 mm
Výška	80 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IKxx




## Elektrické

Příkon	34 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací



## Světelné

Světelný tok svítidla	2730 lm
Světelný tok zdroje	5050 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

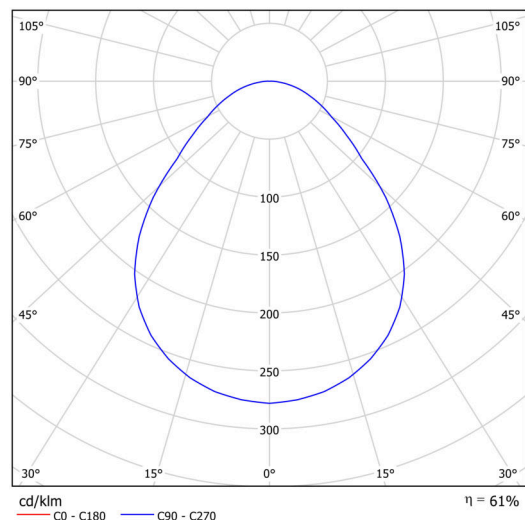

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

# TECHNICKÝ LIST



## Logistické

EAN	8591728157579
Počet kartonů	1 ks

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

## Montážní rozměry:

